

このたびはお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
 取り付けられる前に、必ずお読みください。また説明書は必ず保管しておいてください。

支柱を垂直に取付けるコツ

支柱を垂直に設置できていないと、転倒する恐れがあります。支柱は必ず垂直に設置してください。

用意するもの



おもり2ヶ
 (穴あきコインなど)




糸




はさみ

- 1** アジャスターすきまの確認
 ・商品出荷時には、下記の図のとおり下キャップとアジャスターの隙間を約2mmに設定されていますが2mmより広い場合はアジャスターを逆転させてすきまを約2mmに合わせてください。

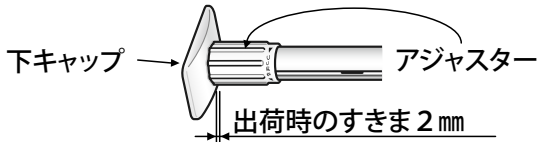

- 2** 支柱取り付け場所の確認
 ・支柱取り付け面の油、ゴミ、ホコリ等の汚れをよく拭きとって下さい。


- 3** 振り子を2つ作ります。
 輪を作る
 結ぶ
 40cmほどの長さにしてください。

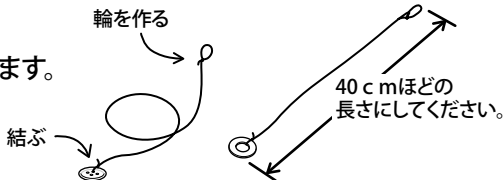


- 4** 支柱を取り付ける前に振り子を支柱の固定金具にひっかけておきます。




- 5** 支柱を取り付け場所に合わせて伸ばし、ロック金具を固定します。そのとき支柱と取り付け場所にすきまがない様、いっぱい伸ばして押し当てた状態で固定してください。

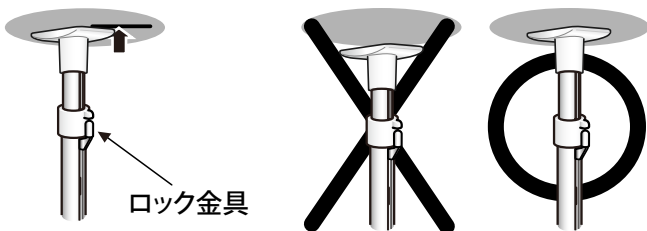


- 6** 目印をつけた位置に、支柱を立ててください。この時、つまみをきつくしめつけず、支柱が倒れない程度に軽くしめておいてください。(あとで位置をずらして調節するためです。)



- 7** この状態で垂直を調整します。

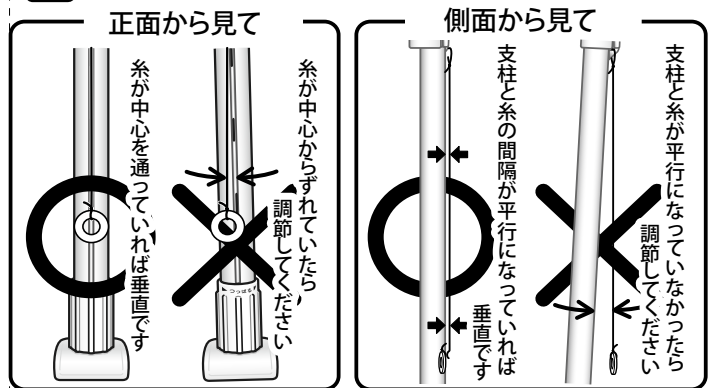


- 8** つまみを矢印の方向へまわしかたくなるまでしっかりつばっておいてください。

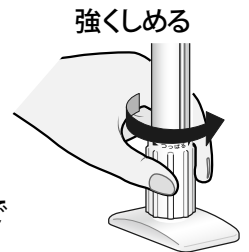


【注意】支柱上部の印が見えなくなるまでしっかりとしめてください。



- 9** 調節が終わったら糸を切ってください。引っぱると固定金具のロックが解除され支柱が転倒する恐れがありますので安全のために必ず切ってください。



- 10** 棚を取り付けた後、支柱の上部を持ち『ひっぱったり』『揺すったり』して支柱が完全に固定されているか確認してください。

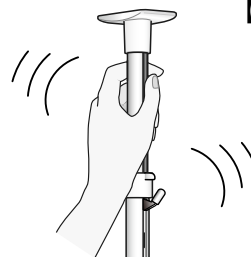

【定期的に点検】2ヶ月に1度は、支柱が緩んでいないかご確認してください。緩んでいる場合はアジャスターをしめなおしてください。

タクボ製品・製造発売

TAKUBO 株式会社 田窪工業所

一貫して生産されるタクボ製品は、品質管理に細心の注意を払っています。万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせがございましたら、最寄りの営業所までお気軽にご連絡ください。
 (AM9:00~PM5:00)※(月曜日~金曜日ただし祝日は除きます。)

仙台営業所 TEL 022(783)3360
 関東支店 TEL 03(3698)2205
 東京営業所 TEL 03(3698)2205
 埼玉営業所 TEL 048(783)0771
 横浜営業所 TEL 045(984)1891
 名古屋営業所 TEL 0568(74)5506

大阪営業所 TEL 06(6844)3300
 中四国営業部 TEL 0898(76)7037
 広島営業所 TEL 082(814)6690
 高松営業所 TEL 087(865)1349
 松山営業所 TEL 089(922)4300
 福岡営業所 TEL 092(591)5524