


# DN5ネット棚 取り付け説明


ご購入ありがとうございます。取り付けられる前に必ずお読み下さい。

## 付属の木ねじで取り付ける場合(4mm厚以上の板壁)


① ネット棚に棚受を取り付けます。

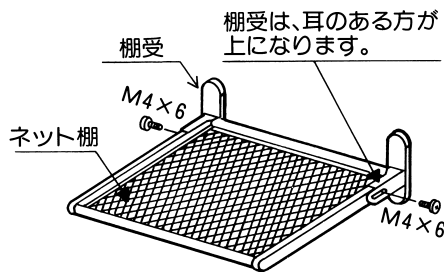


② 取り付ける壁面に台紙をあて穴の位置に印をつけます。




③ 印の位置に、金具を仮止めます。

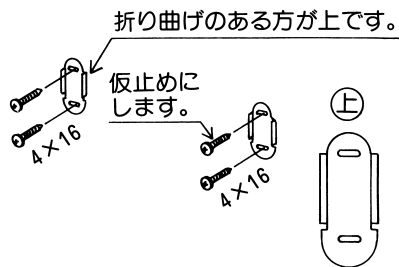


④ 棚受を金具に合わせて、位置を確かめます。

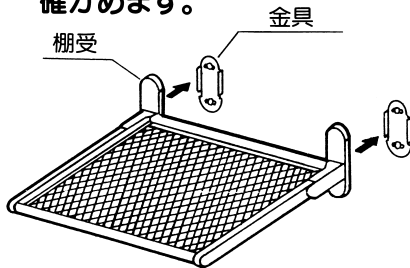

⑤ 金具の位置がずれないようにネジをきつく締めます。





⑥ 金具の上部から、棚受を差し込んで完成です。

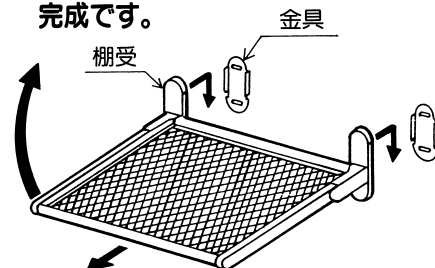



前に引き出すと、上に折りたためます。

## タイル面へ取り付ける場合



市販のコンクリートドリルφ5mmで穴をあけます。付属のコンクリートプラグを打ち込み木ねじでしめます。

## 4mm以下の板壁に取り付ける場合



市販のボード用アンカーをご使用下さい。ドリルで穴をあけアンカーをさし込みねじをまわすとアンカーが開き固定します。

### ○取り付けのご注意

- つぎの面には取り付けられません。
  - 土壁 ● しっくい ● 石こうボード ● 4mm以下の板壁 (ボード用アンカーが必要)
  - われやすい面
- 取り付け面に穴などあとが残ってもさしつかえのないところに取り付けて下さい。
- 火の近くに取り付けしないで下さい。(棚の両端に樹脂を使っています)

### ○ご使用中のご注意

- 制限荷重5kgをおまもり下さい。本体は5kgで問題ありませんが取り付け面によって異なりますのでご注意下さい。
- こわれやすい物や貴重品は置かないで下さい。

### ○お手入れのご注意と方法

- 汚れおとしには必ず中性洗剤をご使用下さい。中性洗剤を布につけ汚れを拭き充分水洗いして下さい。
- つぎの洗剤はサビの原因になります。酸性洗剤、タイル洗剤、漂白剤、塩酸、苛性ソーダなどご使用しないで下さい。
- 1ヶ月に1回は必ず から拭きして下さい。

**TAKUBO** 株式会社 田窪工業所

お客様相談係 ☎799-1392 愛媛県西条市北条962番7  
TEL.0898(64)7300