




正面図 S=1:40

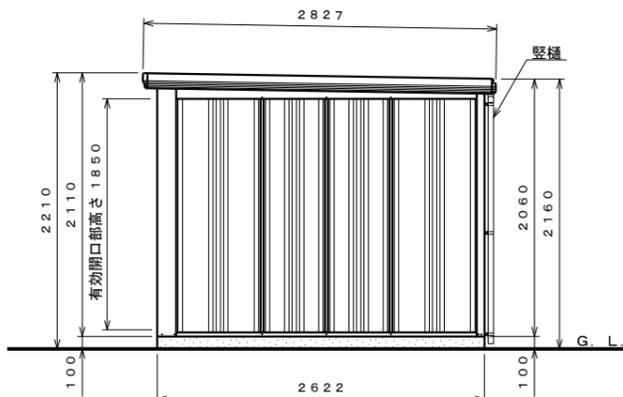


側面図 S=1:40

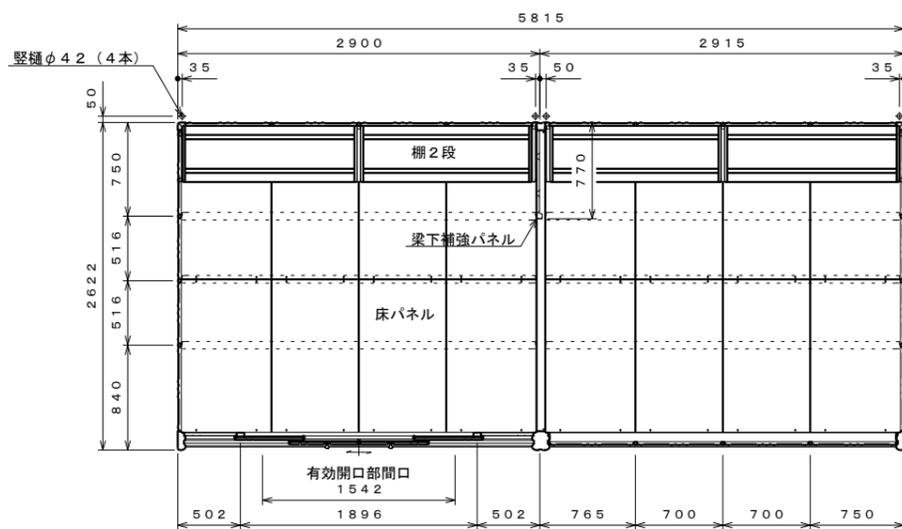


平面図 S=1:40

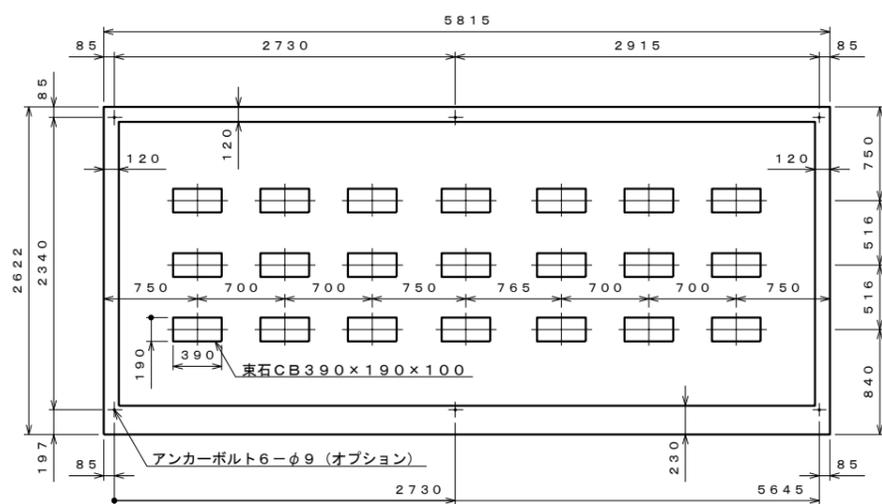

基礎伏せ図 S=1:40

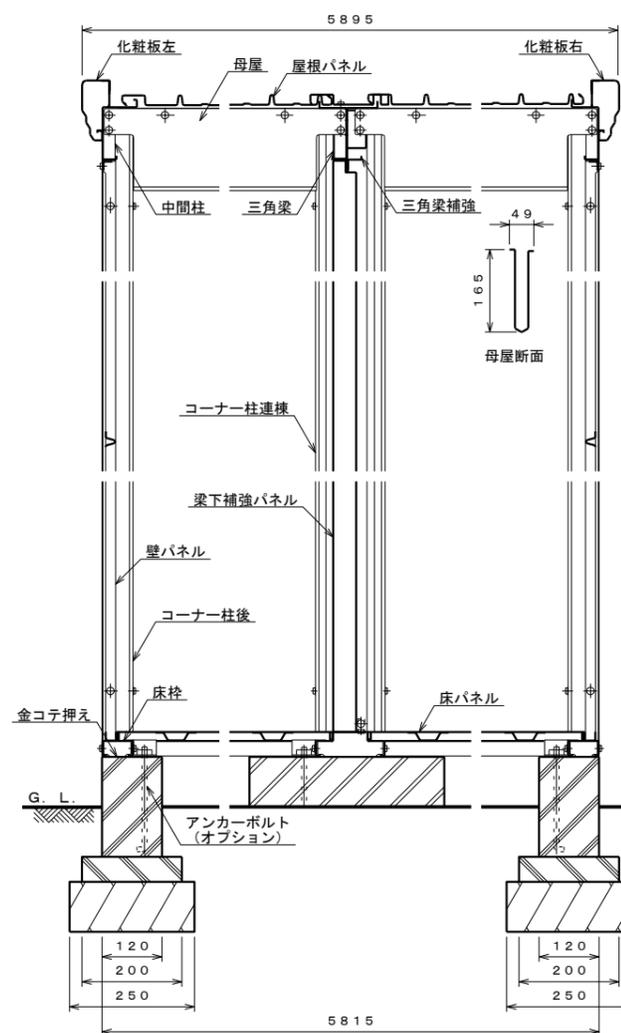


正面断面図 S=1:10

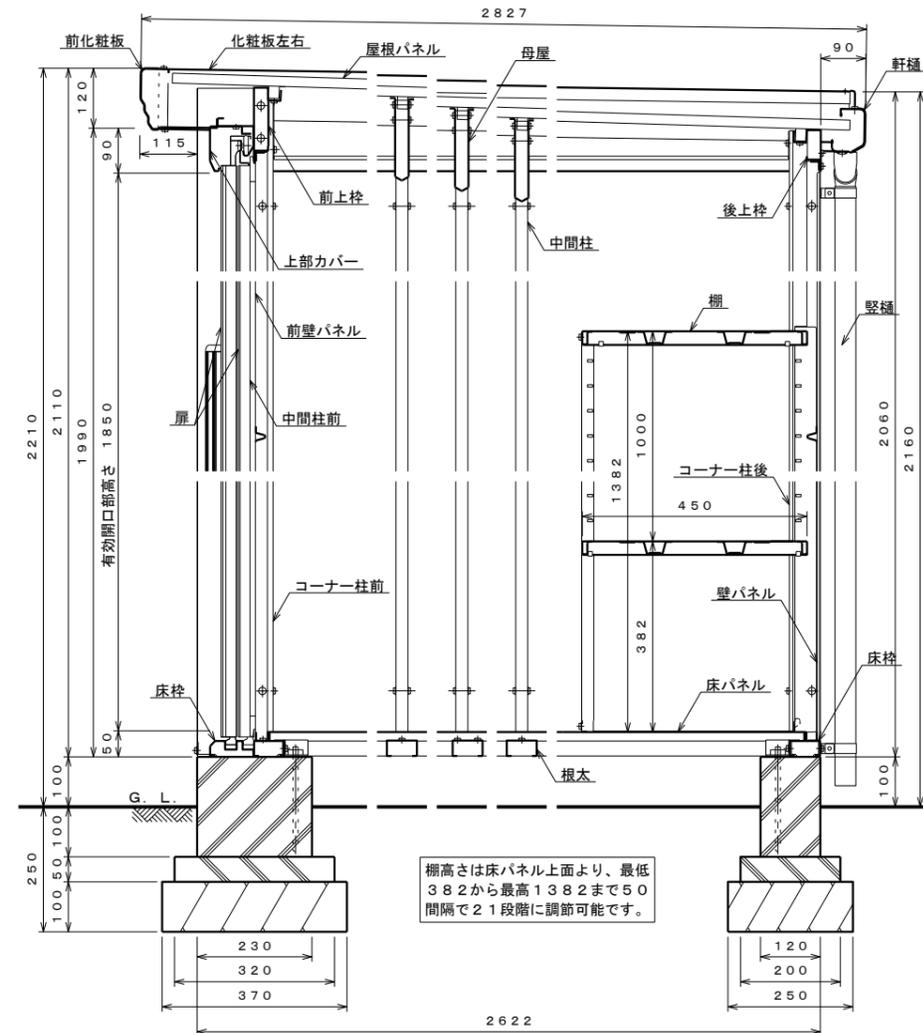

側面断面図 S=1:10

注1: 扉は左開き、右開きのどちらでも組み立てられます。  
 注2: 扉は左棟、右棟の入れ替えできます。  
 注3: 床下が土間の場合、排水処理を施すこと。

アンカーボルト埋設図 S=1:10



仕様要

品名	サイズ	材質	仕上がり
床柵	t1.0	Z A M	ポリエステル系樹脂塗装
根太	t0.8	"	"
コーナー柱 前	t0.6	"	ポリエステル系樹脂塗装
コーナー柱 後	t0.8	"	"
コーナー柱連棟	t0.8	亜鉛鉄板	"
中間柱 前	t0.8	Z A M	"
中間柱左右後	t1.2	"	"
後上柵	t0.8	"	"
母屋	t1.6	"	"
三角梁	t1.2	亜鉛鉄板	"
三角梁補強	t1.2	"	"
化粧板左右	t0.6	Z A M	"
前上柵	t1.0	"	"
壁パネル	t0.4	亜鉛鉄板	"
前壁パネル	t0.5	"	"
梁下補強パネル	t0.6	"	"
前化粧板	t0.6	Z A M	"
軒樋	t0.6	"	"
屋根パネル	t0.4	ガルバリウム鋼板	ポリエステル系樹脂ロールコート
床パネル	t1.0	亜鉛鉄板	ポリエステル系樹脂塗装
扉	t0.6	"	"
上部カバー	t0.6	Z A M	"
棚	t0.6	亜鉛鉄板	"
縦樋	φ42	A A S 樹脂	"

注1. 前壁パネルと扉はメタリック塗装の場合、仕上がりはアクリル系樹脂塗装となります。  
 注2. 結露減少型(Z型)は、屋根パネルの裏面に発泡ポリエチレン貼りとなります。  
 注3. アンカーボルトセットは、オプションとなります。

名称	タクボ物置「Mr. ストックマン ダンディ」 ND-S5826 仕様図
株式会社 田窪工業所	