

1695

5 7 5

平面断面図

<u>後壁パネル</u>

1302 棚**2**段 560

358

ネット棚 <u>(1枚)</u>

有効開口部間口

773


560


壁つなぎ


有効開口部間口

773

4 0

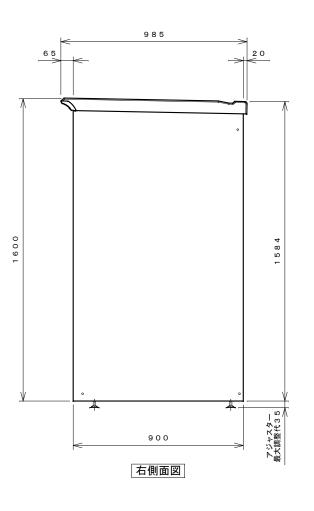

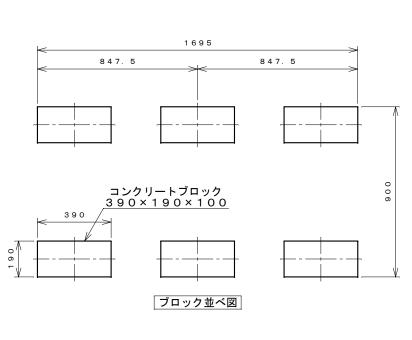

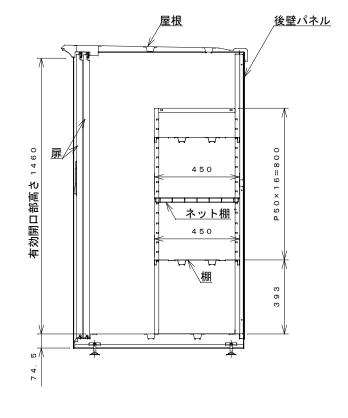

側面断面図

棚高さは床上面より、最低393 から最高1193まで50間隔で 17段階に調節可能です。

仕様大要

品 名	板	厚	材質			仕 上 げ
床	t 0.	8	亜 鉛	鉄	板	ポリエステル系樹脂塗装
左右壁	t 0.	5	"			"
後壁パネル	t 0.	4	"			<i>II</i>
壁つなぎ	t 0.	8	11			<i>II</i>
屋根	t 0.	5	<i>II</i>			<i>''</i>
扉	t 0.	6	"			アクリル系樹脂塗装
棚(2枚)	t 0.	6	"			ポリエステル系樹脂塗装
ネット棚	φ3、	φ5	普 通	鉄	線	ポリエチレンコーティング

ロ V インクジェット塗装物置「ペインタ」 名 称 P ー 1 7 9 B T 仕様図

株式会社 田窪工業所