




平面図 S=1:30

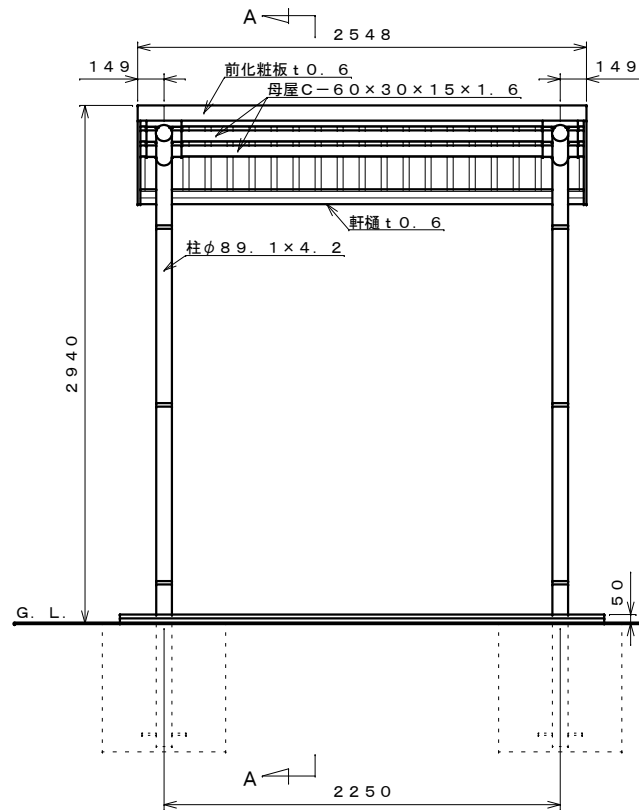


正面図 S=1:30

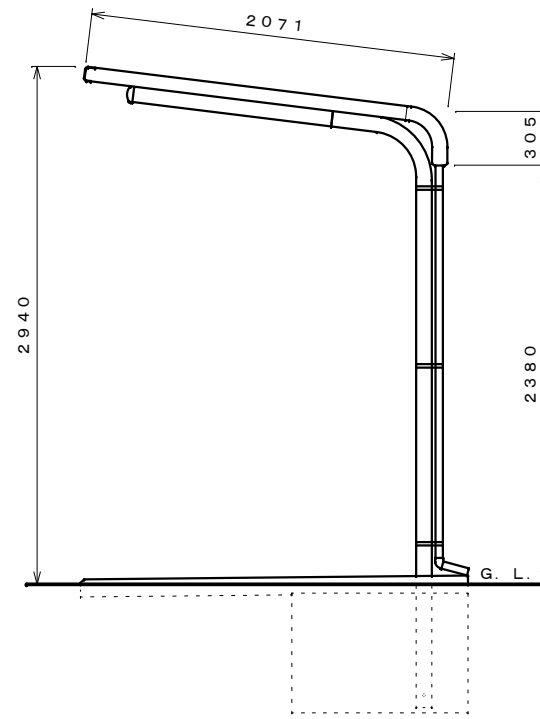

側面図 S=1:30

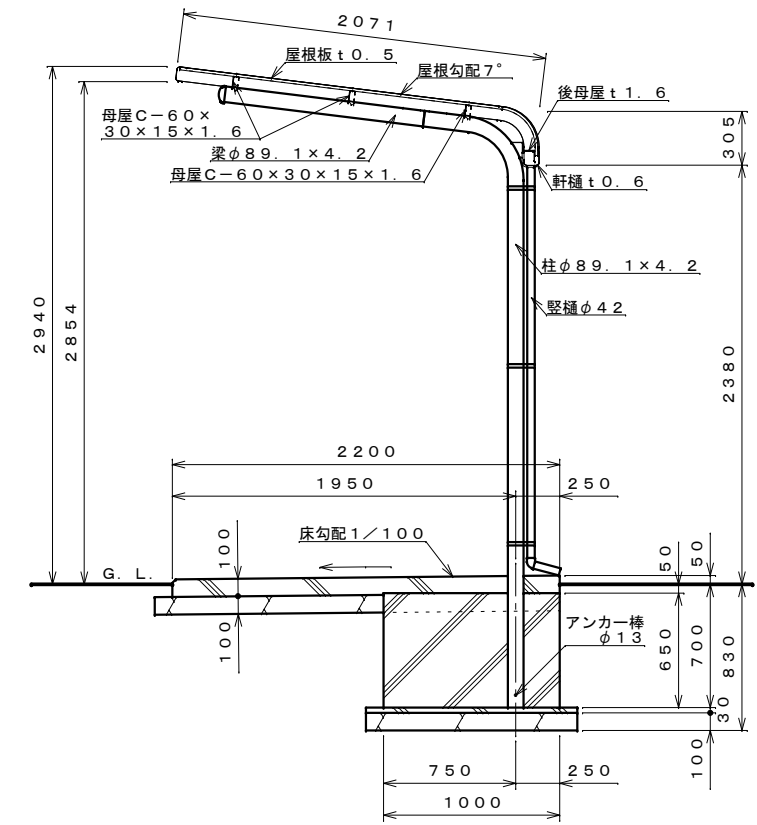

A-A断面図 S=1:30  
コンクリート強度:  $F_c 21 \text{ N/mm}^2$ 以上

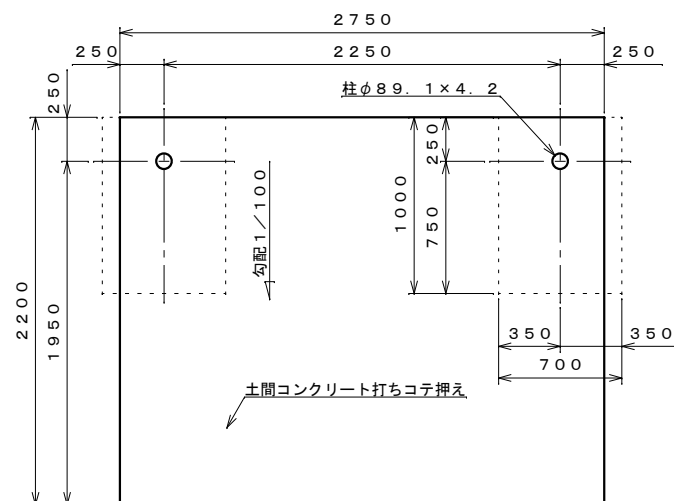

基礎伏せ図 S=1:30

〔注: この基礎は標準を示しています。現場の実情に合わせて、ご設計下さい。〕

仕様概要

品名	サイズ	材質	仕上げ
柱	φ89.1×4.2	亜鉛-アルミ-マグネシウム合金めっき鋼管	ポリエステル系樹脂塗装
梁	φ89.1×4.2	"	"
母屋	C-60×30×15×1.6	Z A M	"
化粧板	t0.6	"	"
軒樋	t0.6	"	"
屋根板	t0.5	ガルバリウム鋼板	"
後母屋	t1.6	Z A M	"
筒カパー		A S A	
縦樋	φ42	A A S	

【設置可能地域】 〔長期地耐力 $50 \text{ kN/m}^2$ 以上、垂直積雪量 $45 \text{ cm}$ 以下〕  
〔基準風速 $V \leq 34 \text{ m/s}$ 以下、地表面粗度区分Ⅲ以上〕

名称	タクボ自転車置場 SP11LBHU-01 仕様図 (スパン $2250 \text{ mm}$ 、柱埋込仕様、一般型)
株式会社 田窪工業所	