GP-115

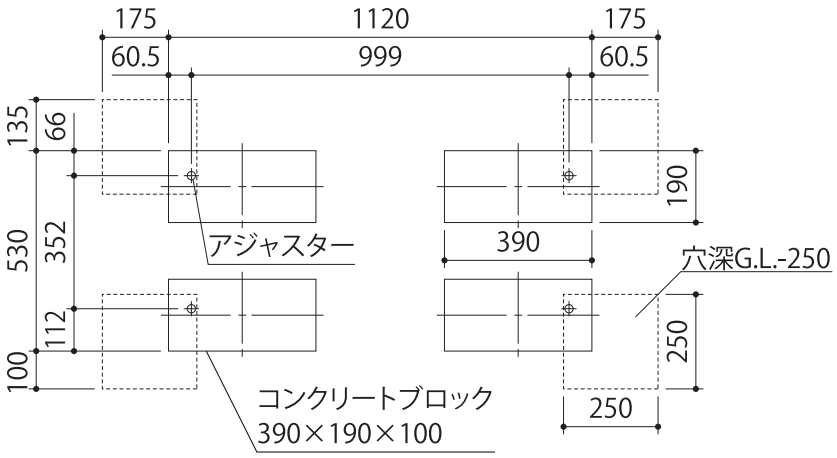

出入口側

地盤がコンクリートの場合

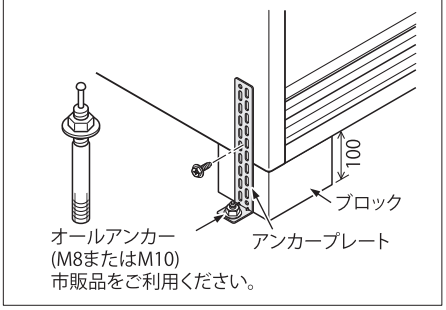

地盤が土・アスファルトの場合

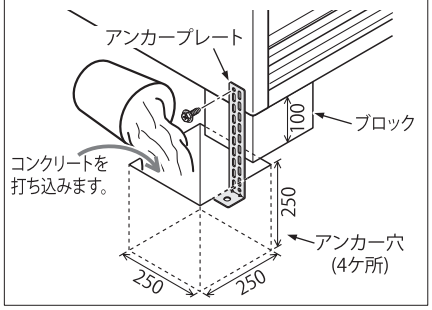

アンカー取付位置

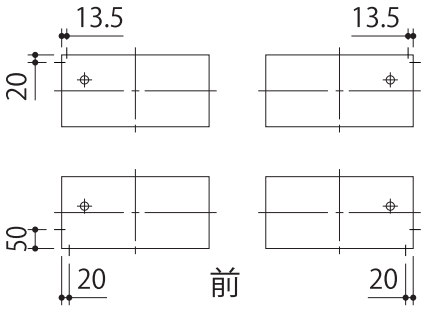

寸法はアンカー取付用ねじ穴位置

アジャスター調整35㎜の時
左側の穴を利用



アジャスター調整10㎜の時
右側の穴を利用





アンカープレートの取付用穴は2列あります。
設置時の高さ調節状況により、どちらかの穴に取付できます。
左側か右側によりアンカーの取付位置は15㎜変わります。