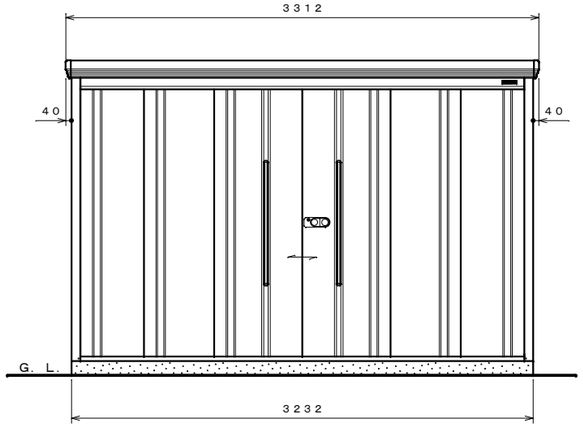

正　面　図　Ｓ＝１：３０

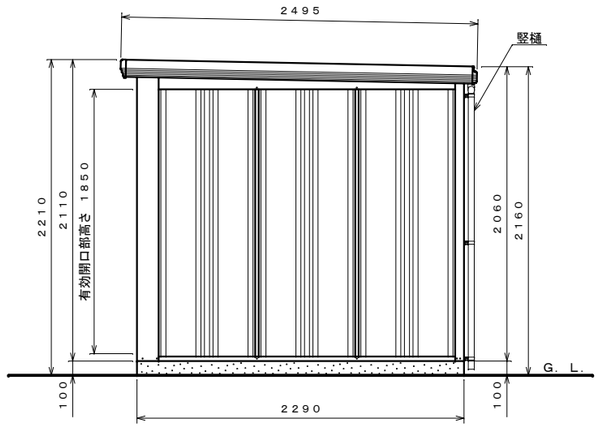

側　面　図　Ｓ＝１：３０

仕様大要

品　　名	サ　イ　ズ	材　　質	仕　　上　　げ
床枠	ｔ１．０	Ｚ　Ａ　Ｍ	ポリエステル系樹脂塗装
根太	ｔ０．８	〃	
コーナー柱　前	ｔ０．６	〃	ポリエステル系樹脂塗装
コーナー柱　後	ｔ０．８	〃	〃
中間柱　　前	ｔ０．８	〃	〃
中間柱左右後	ｔ１．２	〃	〃
後上枠	ｔ０．８	〃	〃
母屋	ｔ１．０	〃	〃
化粧板左右	ｔ０．６	〃	〃
前上枠	ｔ１．０	〃	〃
壁パネル	ｔ０．４	亜　鉛　鉄　板	〃
前壁パネル	ｔ０．５	〃	〃
前化粧板	ｔ０．６	Ｚ　Ａ　Ｍ	〃
軒樋	ｔ０．６	〃	〃
屋根パネル	ｔ０．４	ガルバリウム鋼板	ポリエステル系樹脂ロールコート
床パネル	ｔ１．０	亜　鉛　鉄　板	ポリエステル系樹脂塗装
扉	ｔ０．６	〃	〃
上部カバー	ｔ０．６	Ｚ　Ａ　Ｍ	〃
棚	ｔ０．６	亜　鉛　鉄　板	〃
竪樋	φ４２	Ａ　Ａ　Ｓ　樹　脂	

注１．前壁パネルと扉はメタリック塗装の場合、仕上げはアクリル系樹脂塗装となります。
注２．多雪地用（Ｓ型）は、母屋の高さが１６５mmで板厚ｔ１．６となります。
注３．結露減少型（Ｚ型）は、屋根パネルの裏面に発泡ポリエチレン貼りとなります。
注４．多雪地用（Ｓ型）と結露減少型（Ｚ型）の組み合わせ（ＳＺ型）も可能です。
注５．アンカーボルトセットは、オプションとなります。
注６．床下が土間の場合、排水処理を施すこと。

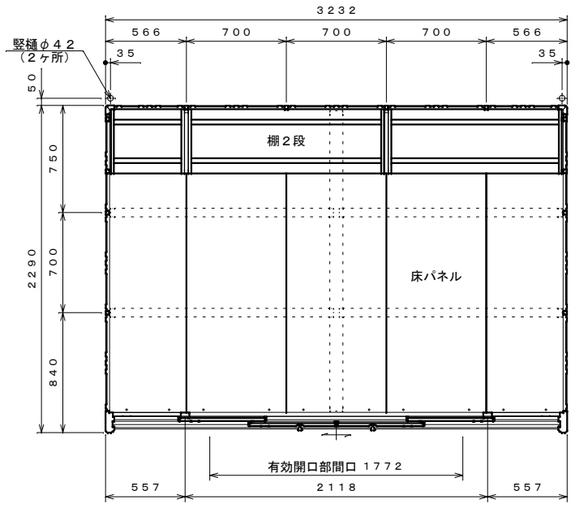

平　面　図　Ｓ＝１：３０

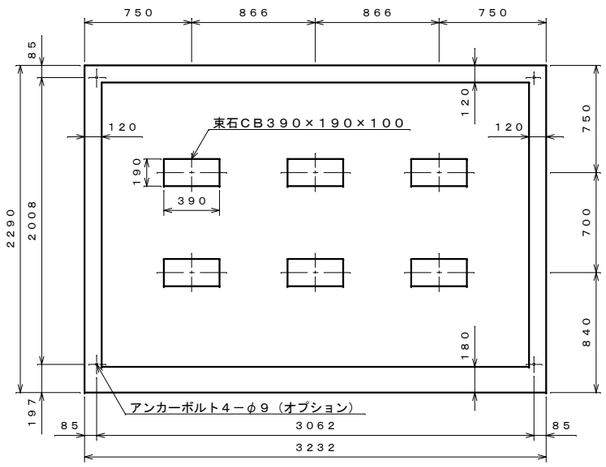

基礎伏セ図　Ｓ＝１：３０

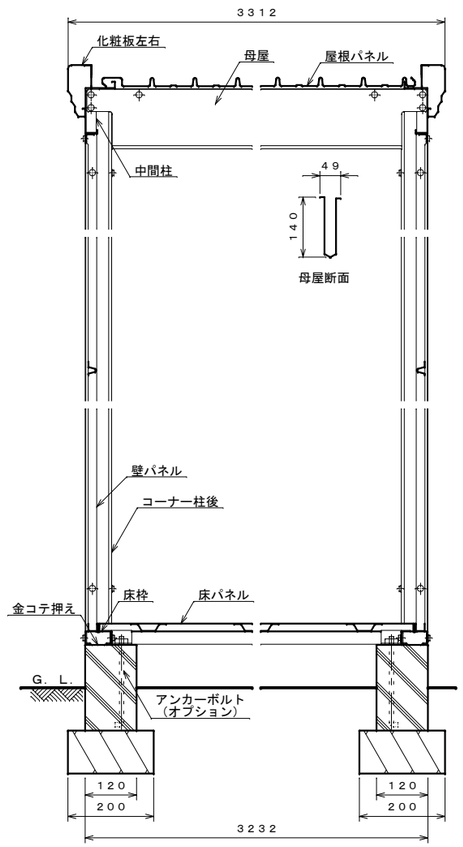

正面断面図　Ｓ＝１：１０

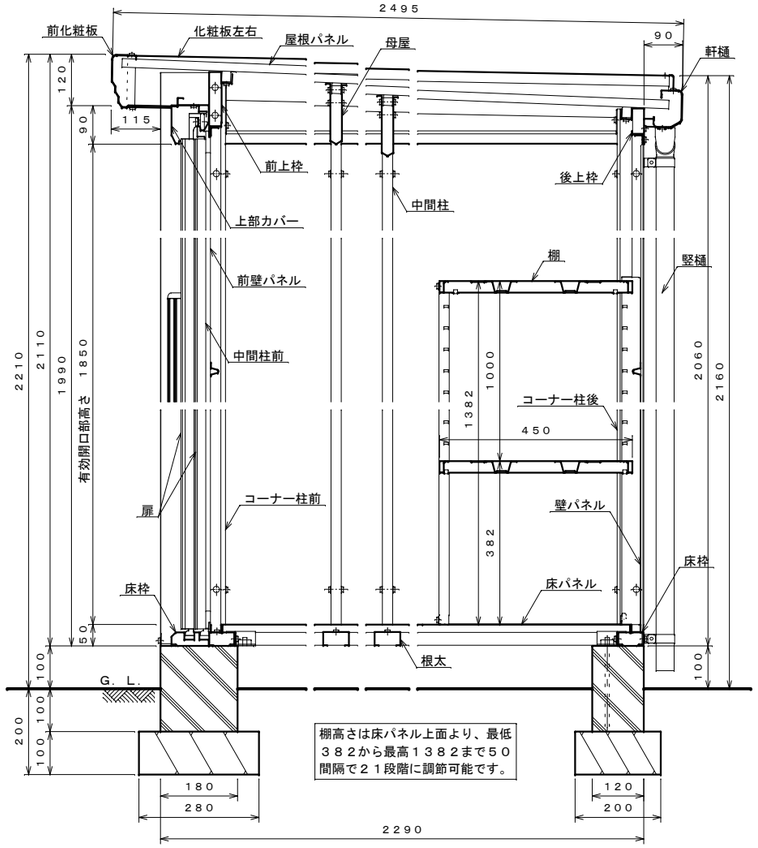

側面断面図　Ｓ＝１：１０



アンカーボルト埋設図Ｓ＝１：１０

名　　称	タクボ物置「Ｍｒ．ストックマン　ダンディ」 ＮＤ－３２２２　仕様図
株式会社	田窪工業所

（２０１９．０５．１５．）　《用紙Ａ２》