




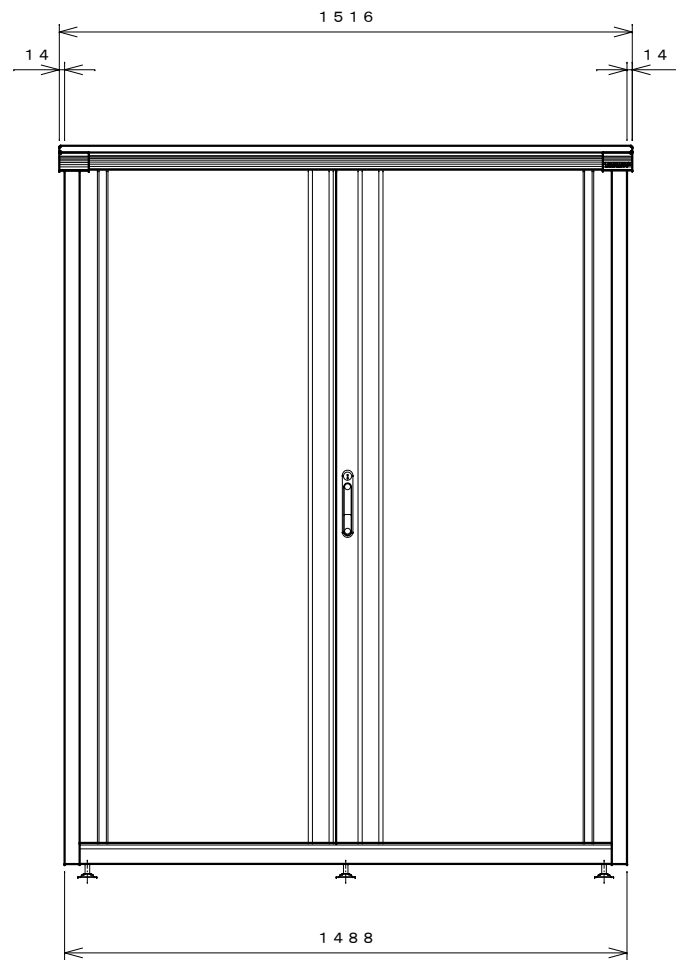

正面図

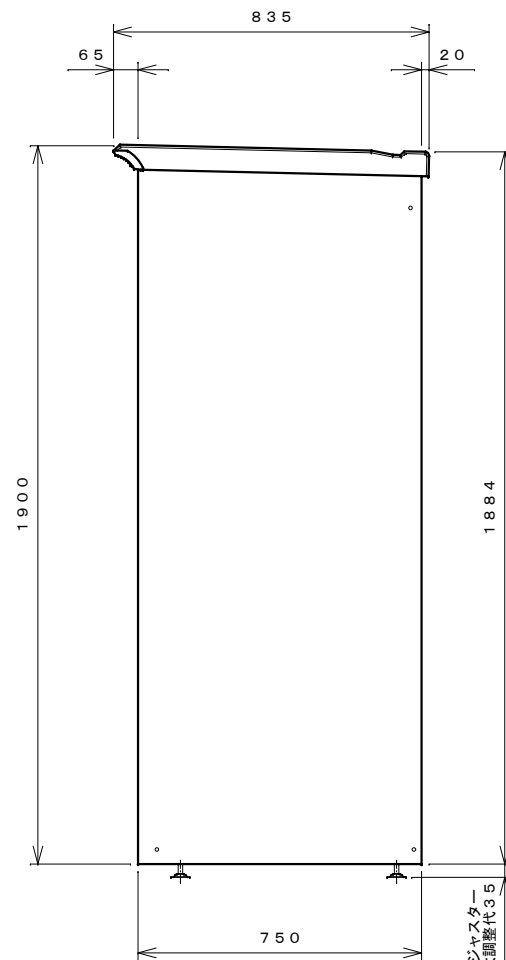


右側面図

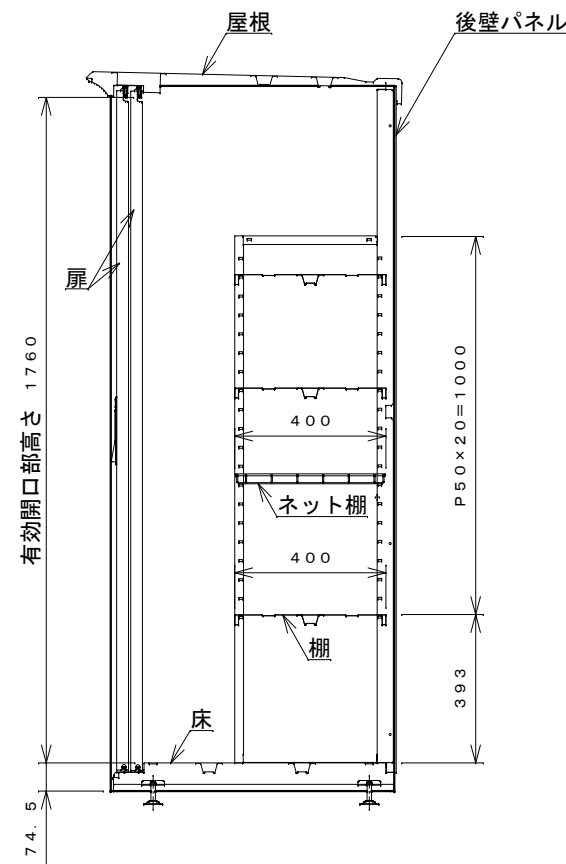


側面断面図

棚高さは床パネル上面より、最低
393から最高1393まで50
間隔で21段階に調節可能です。

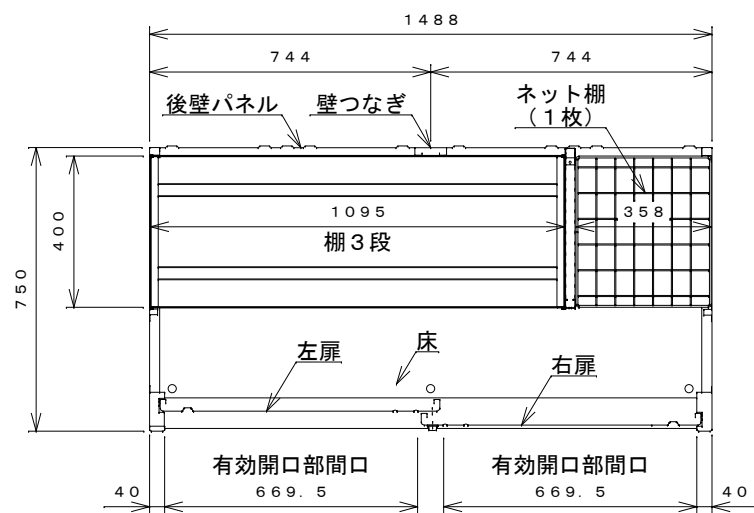

平面断面図

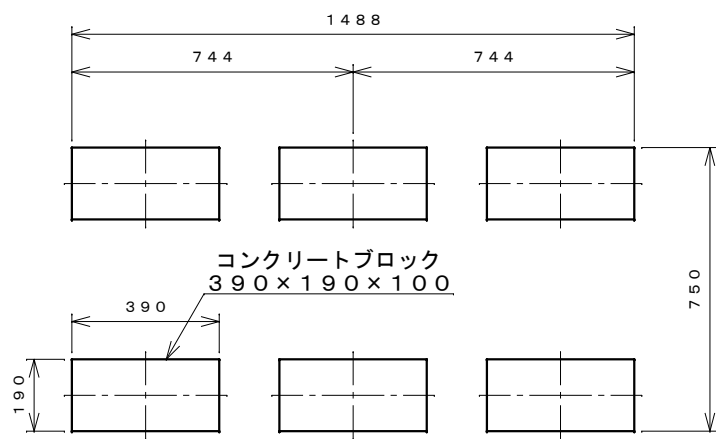

ブロック並べ図

仕様大要

品名	板厚	材質	仕上り
床	t 0.8	亜鉛鉄板	ポリエステル系樹脂塗装
左右壁	t 0.5	〃	〃
後壁パネル	t 0.4	〃	〃
壁つなぎ	t 0.8	〃	〃
屋根	t 0.5	〃	〃
扉	t 0.6	〃	アクリル系樹脂塗装
棚 (3枚)	t 0.4	〃	ポリエステル系樹脂塗装
ネット棚	φ3、φ5	普通鉄線	ポリエチレンコーティング

名称

UVインクジェット塗装物置「ペインタ」
P-157AT
PY-157AT 仕様図

株式会社 田窪工業所