




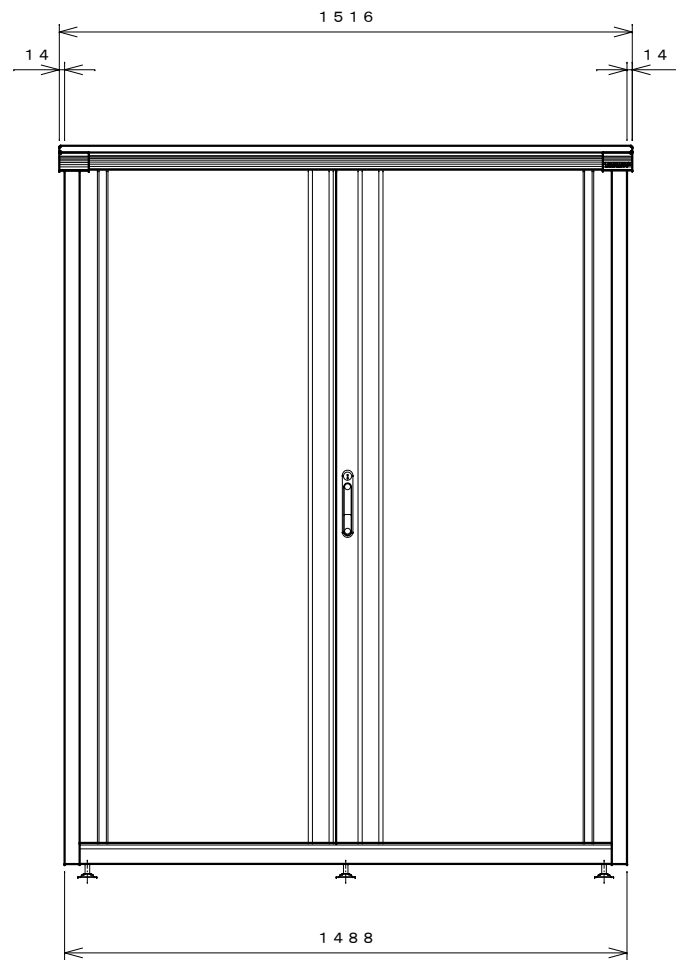

正面図

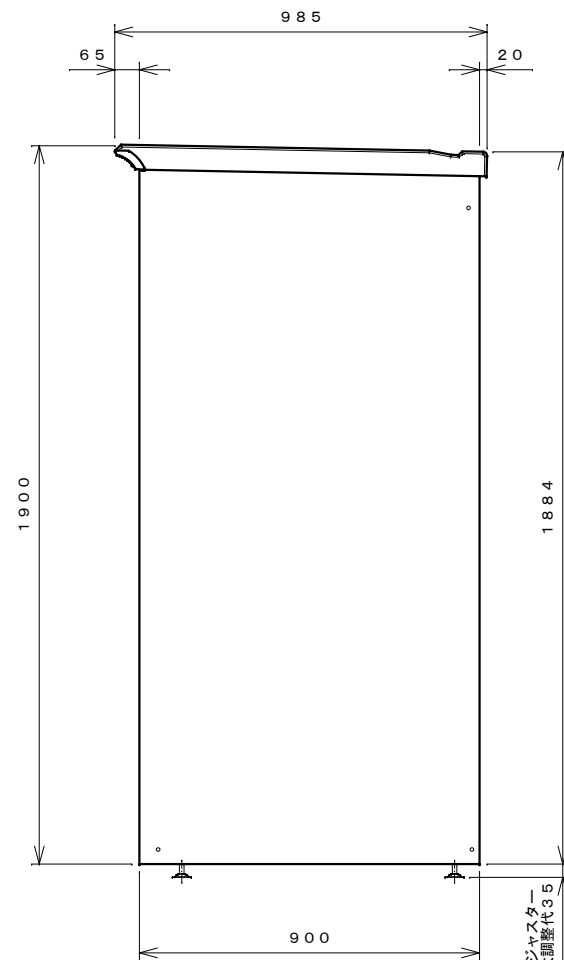


右側面図

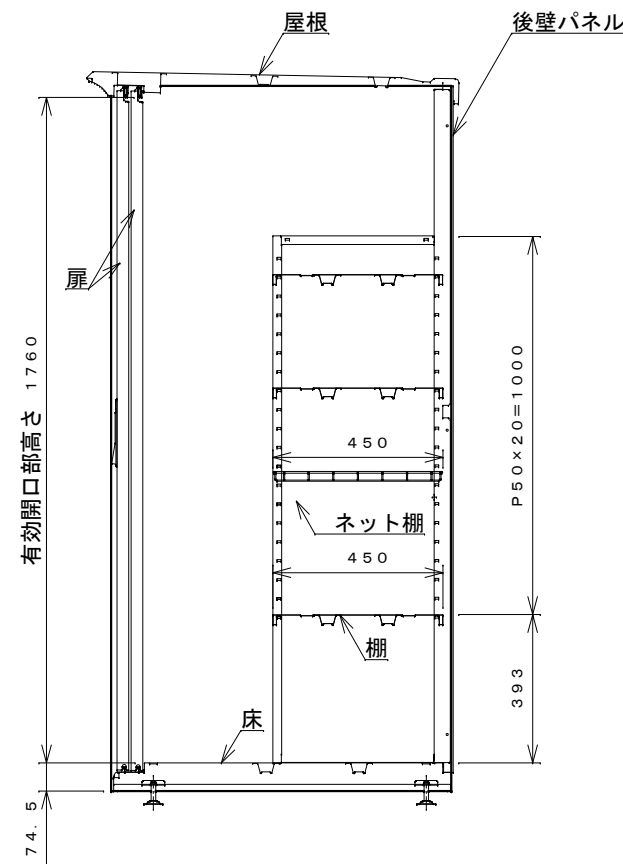


側面断面図

棚高さは床パネル上面より、最低
393から最高1393まで50
間隔で21段階に調節可能です。

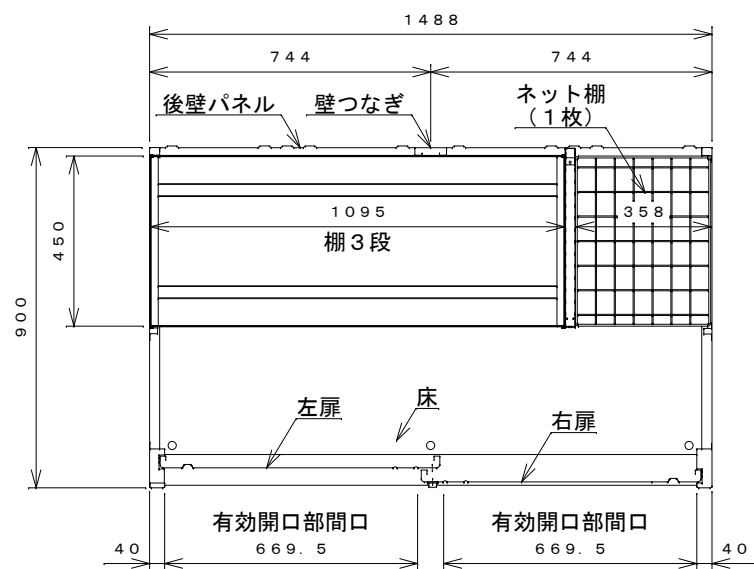

平面断面図

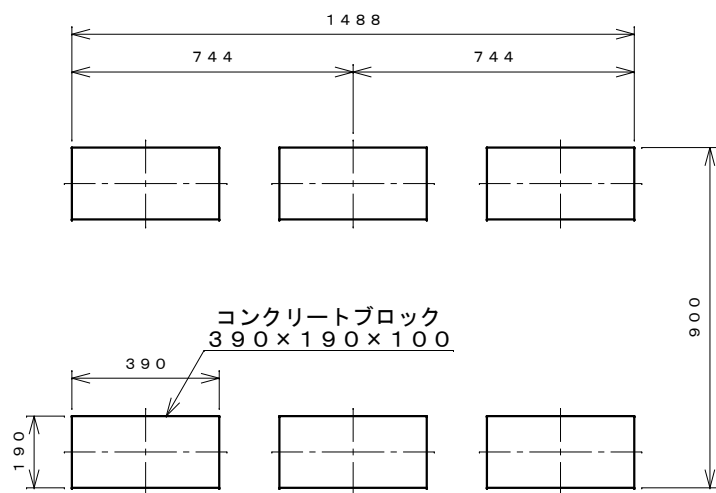

ブロック並べ図

仕様大要

品名	板厚	材質	仕上 げ
床	t 0. 8	亜鉛鉄板	ポリエステル系樹脂塗装
左右壁	t 0. 5	〃	〃
後壁パネル	t 0. 4	〃	〃
壁つなぎ	t 0. 8	〃	〃
屋根	t 0. 5	〃	〃
扉	t 0. 6	〃	アクリル系樹脂塗装
棚 (3枚)	t 0. 6	〃	ポリエステル系樹脂塗装
ネット棚	φ3、φ5	普通鉄線	ポリエチレンコーティング

名 称	UVインクジェット塗装物置「ペインタ」
	P-159AT 仕様図 PY-159AT
株式会社 田窪工業所	