



正面図

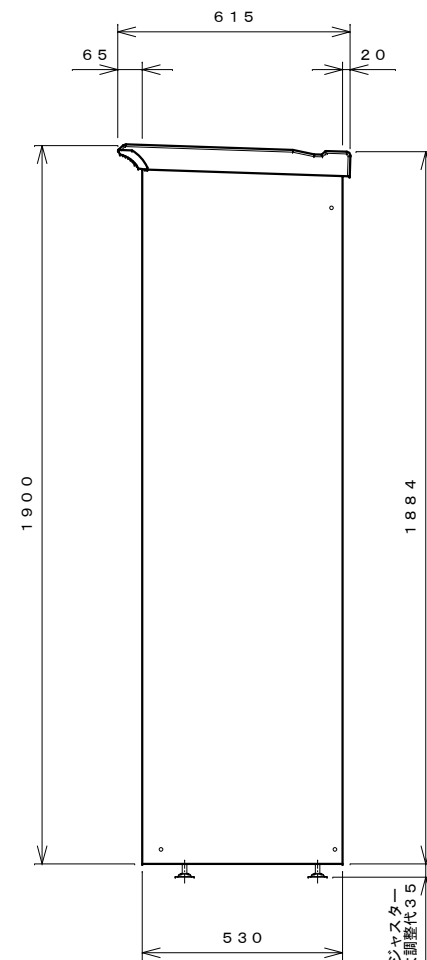


右側面図

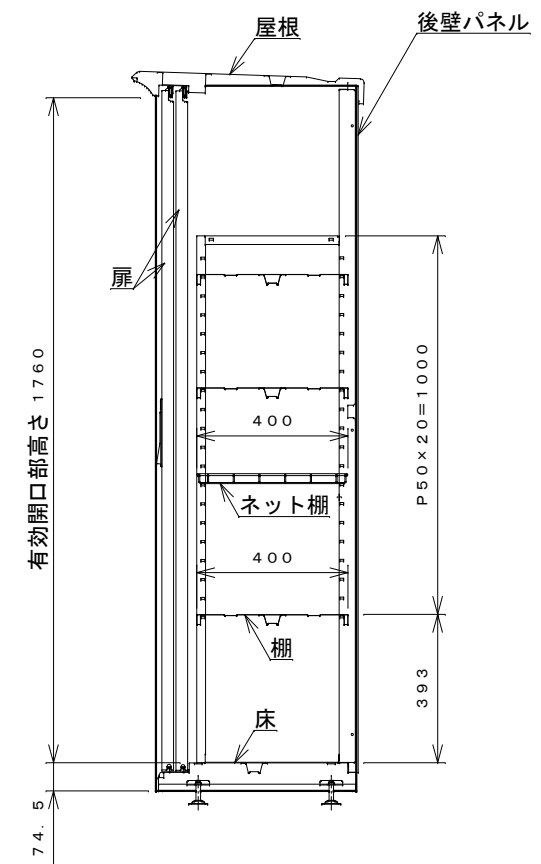


側面断面図

棚高さは床パネル上面より、最低  
393から最高1393まで50  
間隔で21段階に調節可能です。

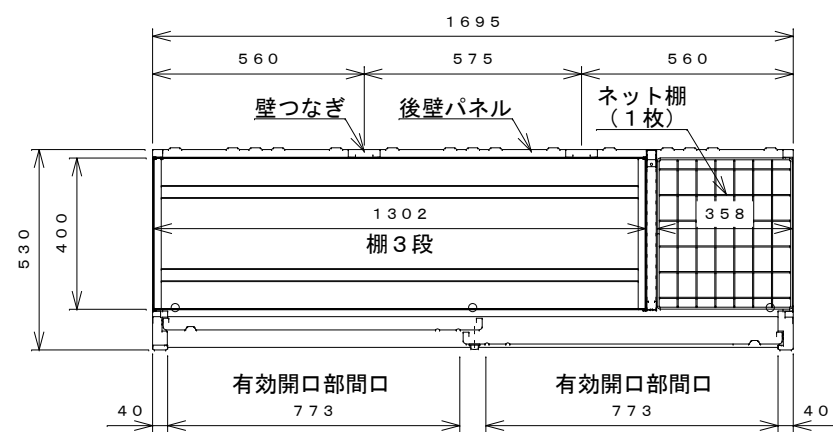

平面断面図

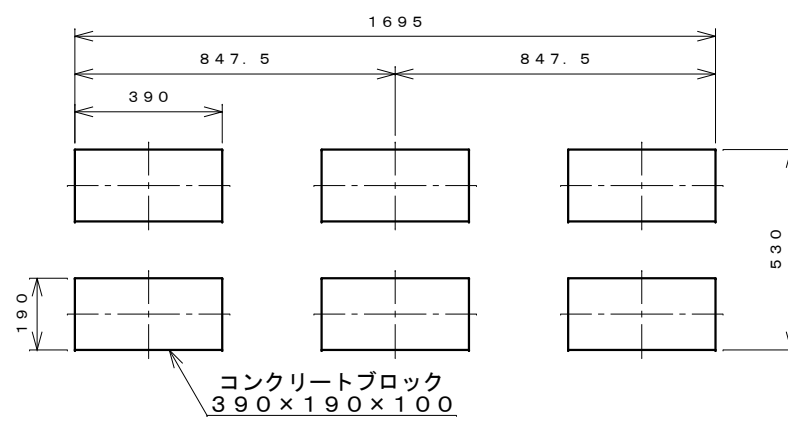

ブロック並べ図

#### 仕様大要

品名	板厚	材質	仕上り
床	t 0.8	亜鉛鉄板	ポリエステル系樹脂塗装
左右壁	t 0.5	"	"
後壁パネル	t 0.4	"	"
壁つなぎ	t 0.8	"	"
屋根	t 0.5	"	"
扉	t 0.6	"	アクリル系樹脂塗装
棚 (3枚)	t 0.4	"	ポリエステル系樹脂塗装
ネット棚	φ 3、φ 5	普通鉄線	ポリエチレンコーティング

名称	UVインクジェット塗装物置「ペインタ」 P-175AT PY-175AT 仕様図
株式会社 田窪工業所	