




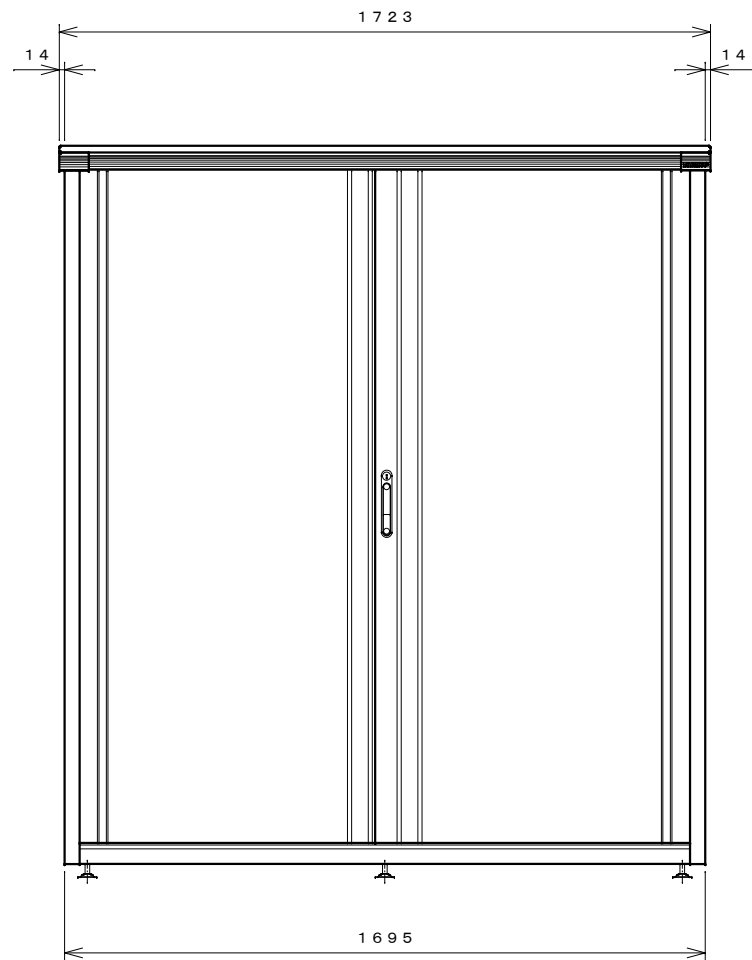

正面図

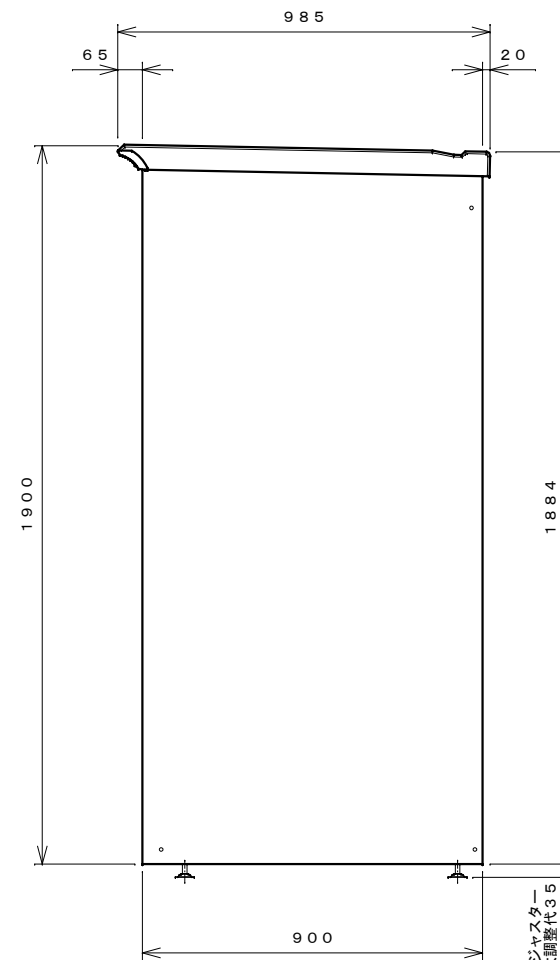


右側面図

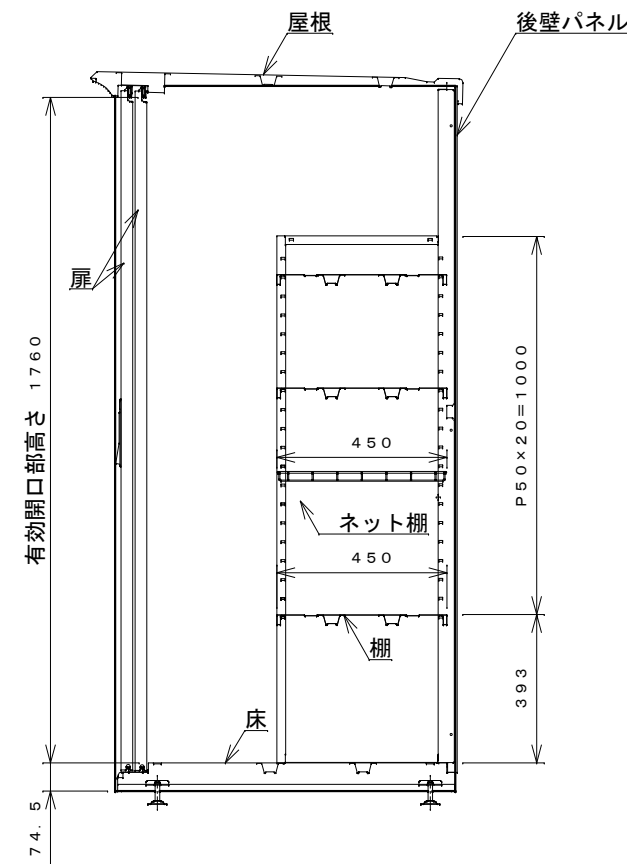


側面断面図

棚高さは床パネル上面より、最低
393から最高1393まで50
間隔で21段階に調節可能です。

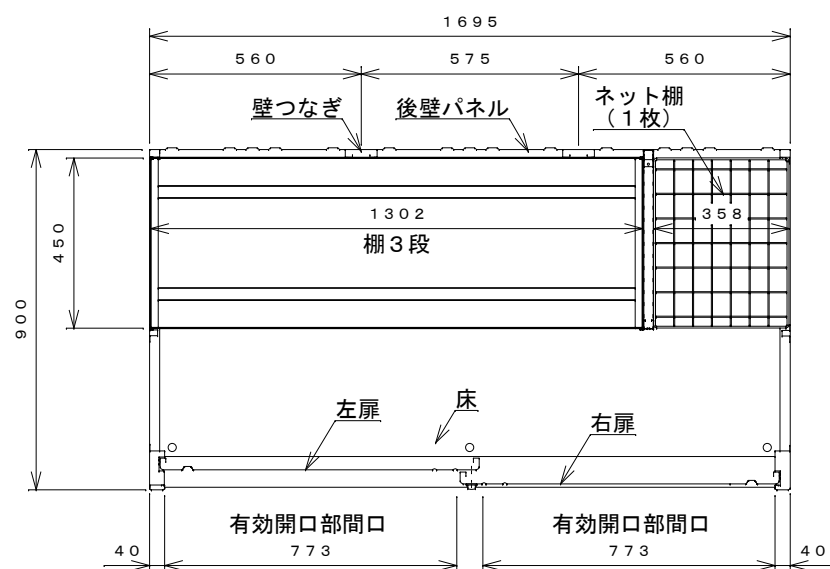

平面断面図

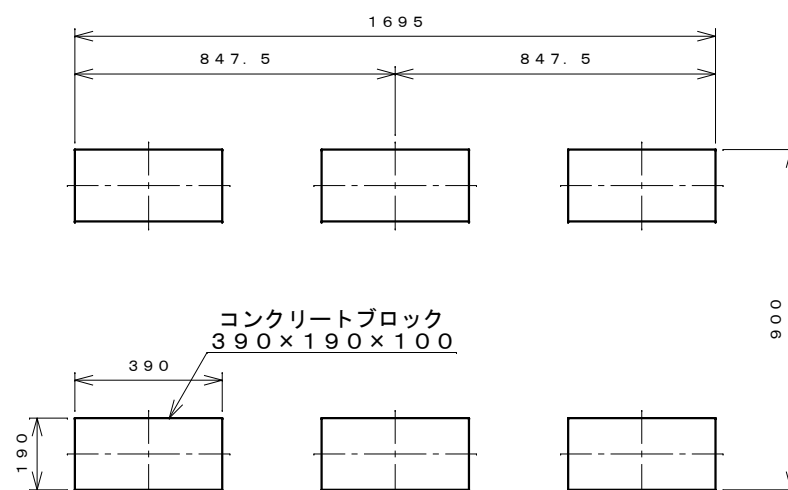

ブロック並べ図

仕様大要

品 名	板 厚	材 質	仕 上 げ
床	t 0. 8	亜 鉛 鉄 板	ポリエステル系樹脂塗装
左右壁	t 0. 5	〃	〃
後壁パネル	t 0. 4	〃	〃
壁つなぎ	t 0. 8	〃	〃
屋根	t 0. 5	〃	〃
扉	t 0. 6	〃	アクリル系樹脂塗装
棚 (3 枚)	t 0. 6	〃	ポリエステル系樹脂塗装
ネット棚	φ 3、φ 5	普 通 鉄 線	ポリエチレンコーティング

名 称	UVインクジェット塗装物置「ペインタ」
	P-179AT 仕様図 PY-179AT
株式会社 田窪工業所	