




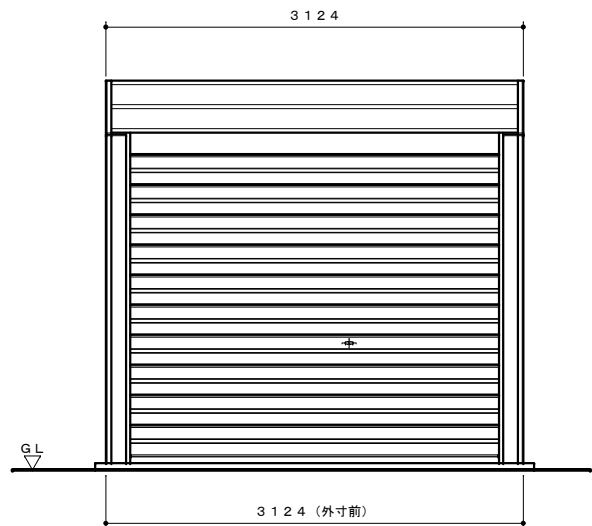

正面図 S = 1 : 40

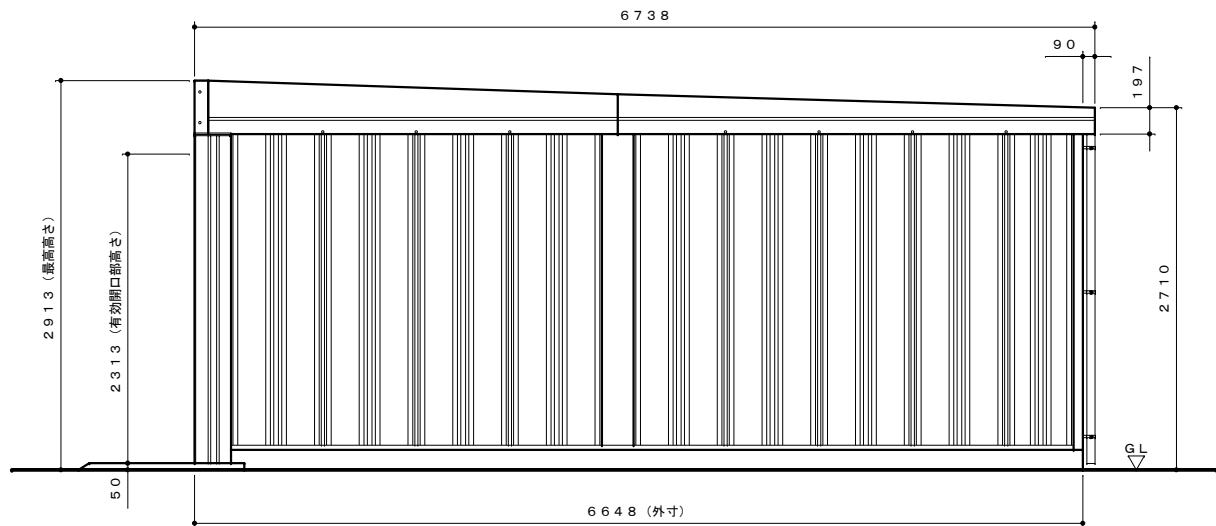


側面図 S = 1 : 40

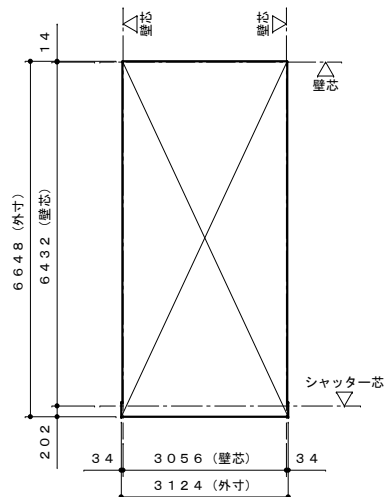


面積求積図 S = 100


建築面積・床面積 3.056 × 6.432 = 19.66m<sup>2</sup> (5.95坪)

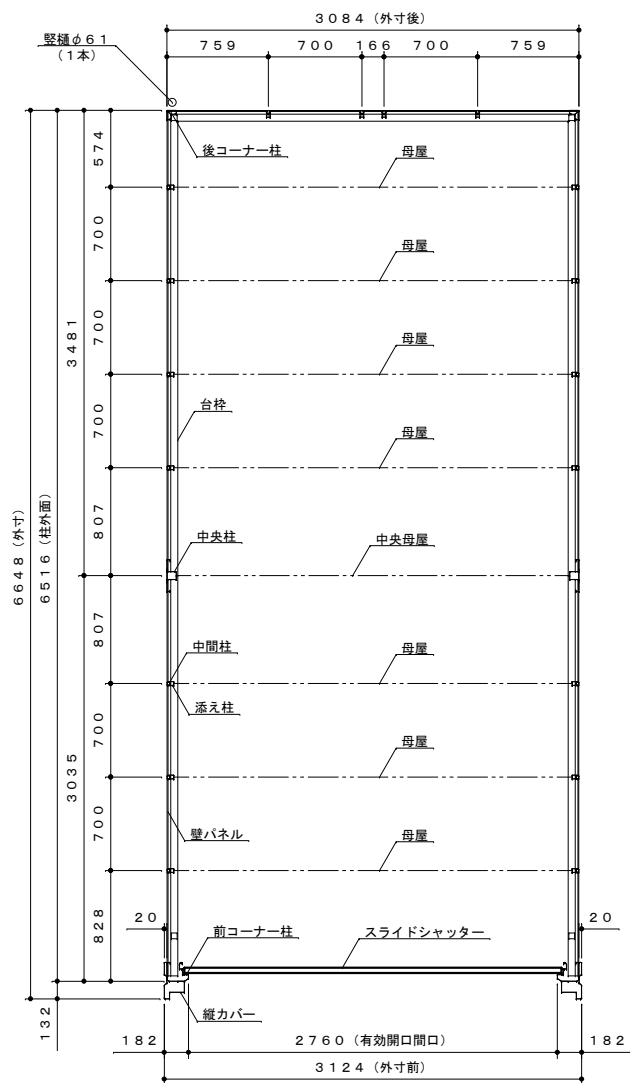

平面図 S = 1 : 40

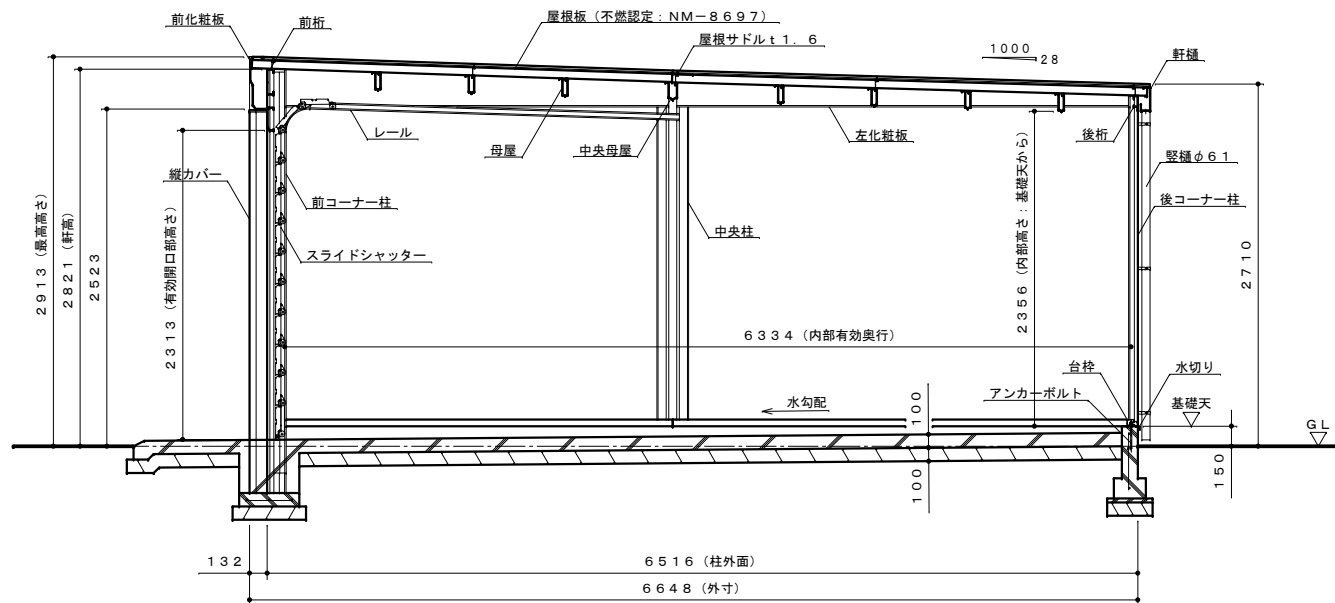

側面断面図 S = 1 : 40

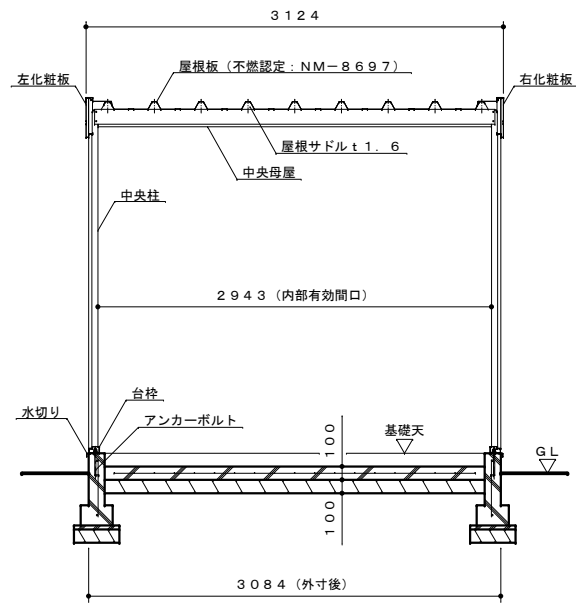

正面断面図 S = 1 : 40

| 仕様概要      |               |                            |                 |
|-----------|---------------|----------------------------|-----------------|
| 品名        | サイズ           | 材質                         | 仕上              |
| 台枠        | t 1.0         | 亜鉛鉄板: SGCC (JISG3302)      | ポリエステル系樹脂塗装     |
| 前コーナー柱    | t 1.2         | "                          | "               |
| 縦力バー      | t 0.8         | "                          | "               |
| 後コーナー柱    | t 1.2         | "                          | "               |
| 中央柱       | t 0.6 (t 1.2) | "                          | "               |
| 中間柱       | t 1.2         | ZAM: SGMCC (JISG3323)      | "               |
| 前桁        | t 0.8         | 亜鉛鉄板: SGCC (JISG3302)      | "               |
| 後桁        | t 0.8         | "                          | "               |
| 母屋        | t 1.0         | "                          | "               |
| 中央母屋      | t 1.2         | "                          | "               |
| 前化粧板      | t 0.6         | "                          | "               |
| 左右化粧板     | t 0.6         | "                          | "               |
| 軒樋        | t 0.8         | ZAM: SGMCC (JISG3323)      | "               |
| レール       | t 1.2         | 亜鉛鉄板: SGCC (JISG3302)      | "               |
| 壁パネル      | t 0.4         | "                          | "               |
| 添え柱       | t 0.8         | "                          | "               |
| スライドシャッター | t 0.5         | 亜鉛鉄板: CGCC (JISG3312)      | ポリエステル系樹脂ロールコート |
| 水切り       | t 0.5         | ガルバリウム鋼板: CGLCC (JISG3322) | "               |
| 屋根板       | t 0.5         | "                          | "               |
| 縦樋        | φ 61          | 塩化ビニール                     | "               |

注1. 多雪型 (S型) は、母屋と中央母屋の板厚が t 1.6 になります。  
注2. 結露減少型 (Z型) は、屋根パネルの裏面に発泡ポリエチレン貼りとなります。  
注3. 多雪型 (S型) と結露減少型 (Z型) の組み合わせ (SZ型) も可能です。

| 【設置可能地域】 |         |              |
|----------|---------|--------------|
| 機種       | 垂直積雪量   | 基準風速         |
| 一般型      | 60cm以下  | V o 38m/s 以下 |
| 多雪型      | 100cm以下 |              |

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| 名称         | タクボガレージ「ベルフォーマ スクード」    |
|            | XM-3165<br>XM-S3165 仕様図 |
| 株式会社 田窪工業所 |                         |