




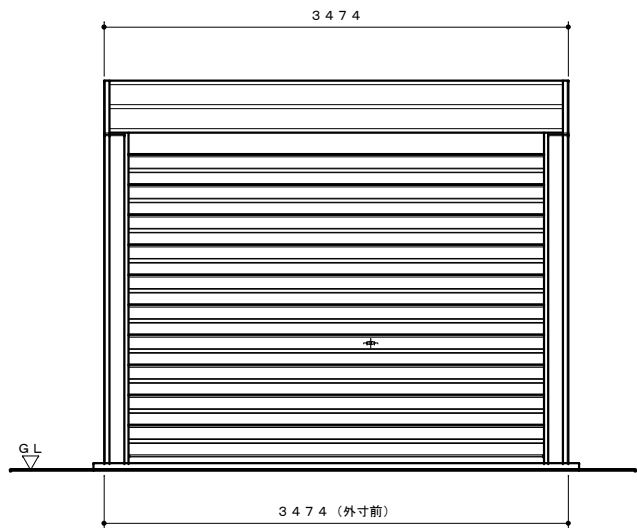

正面図 S = 1 : 4 0

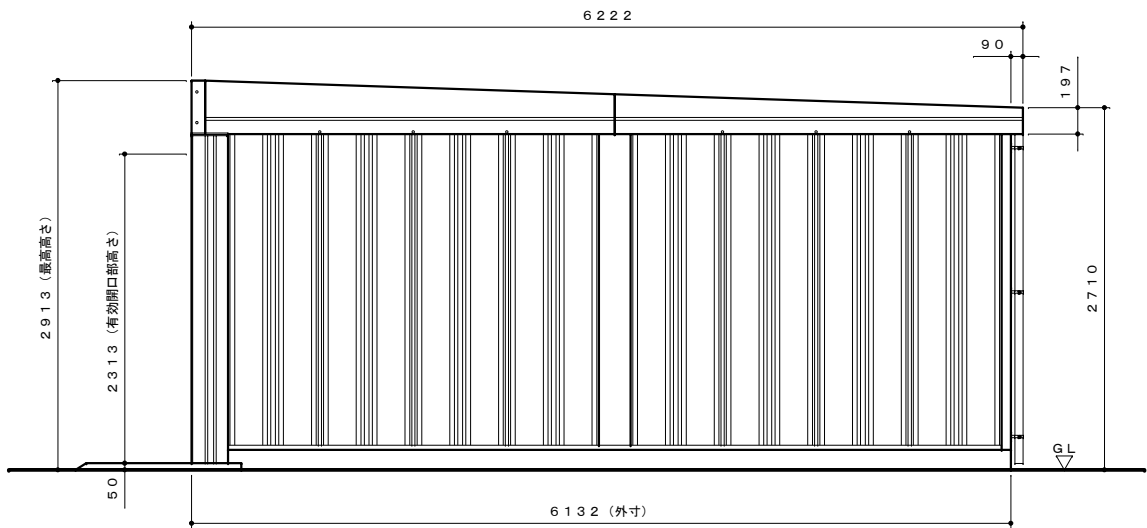


側面図 S = 1 : 4 0

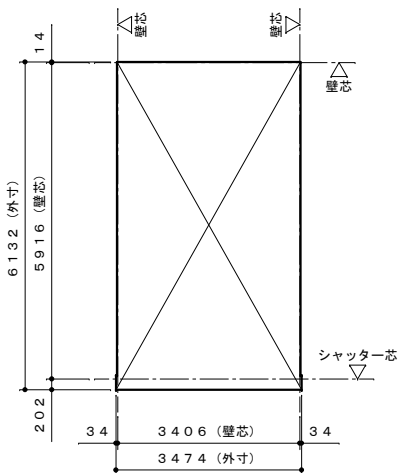


面積求積図 S = 1 0 0


建築面積・床面積 3.406×5.916=20.15m² (6.09坪)

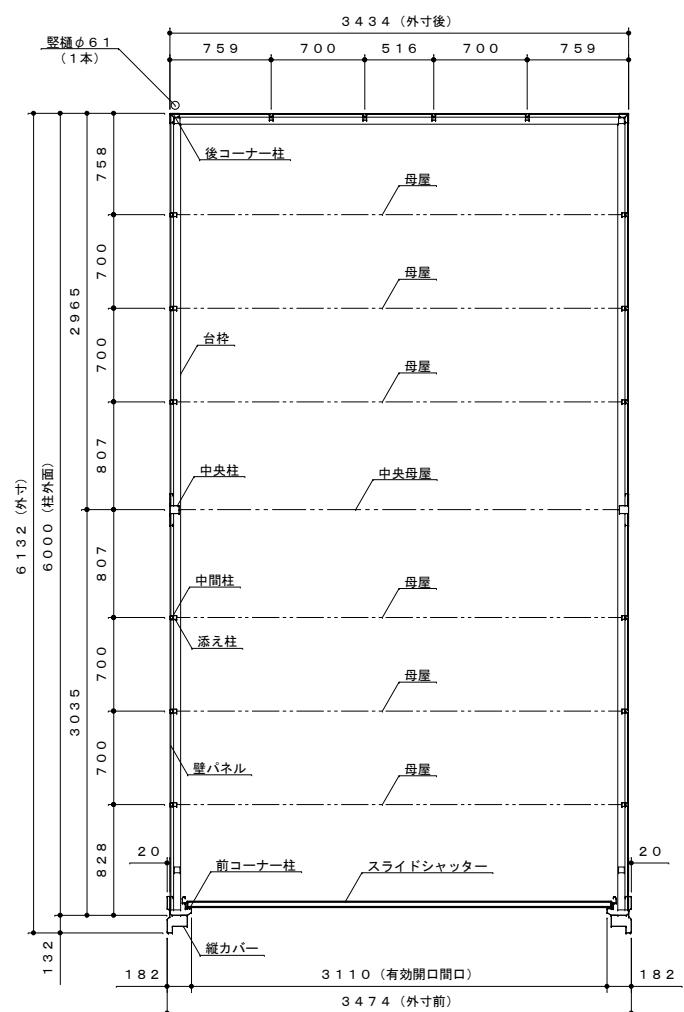

平面図 S = 1 : 4 0

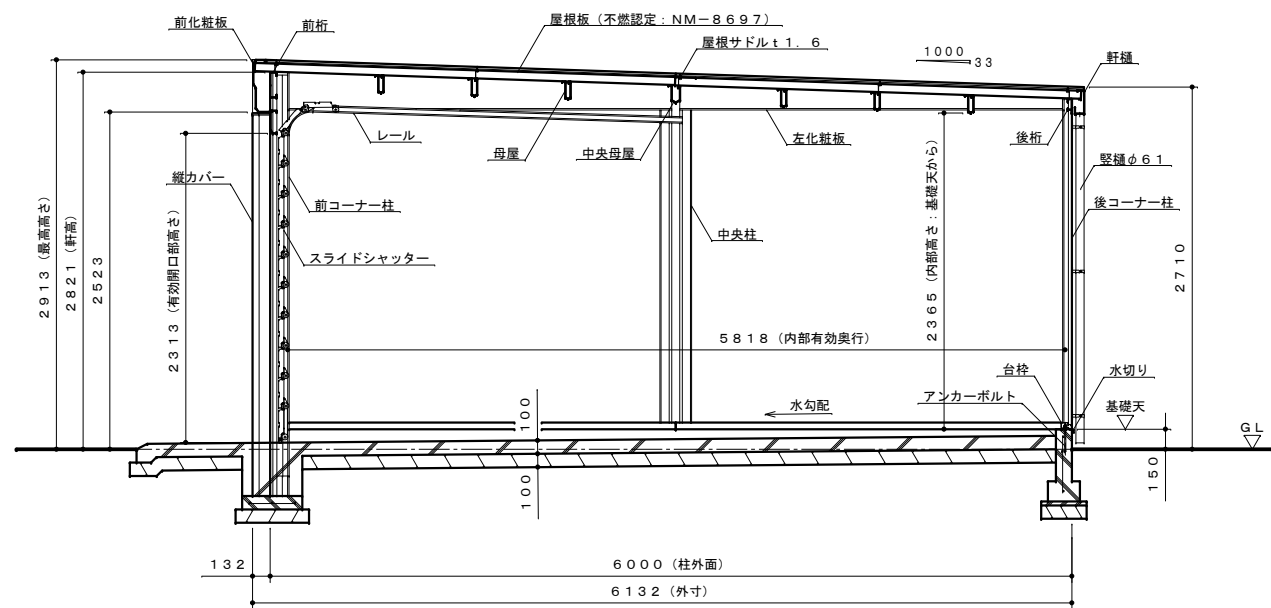

側面断面図 S = 1 : 4 0

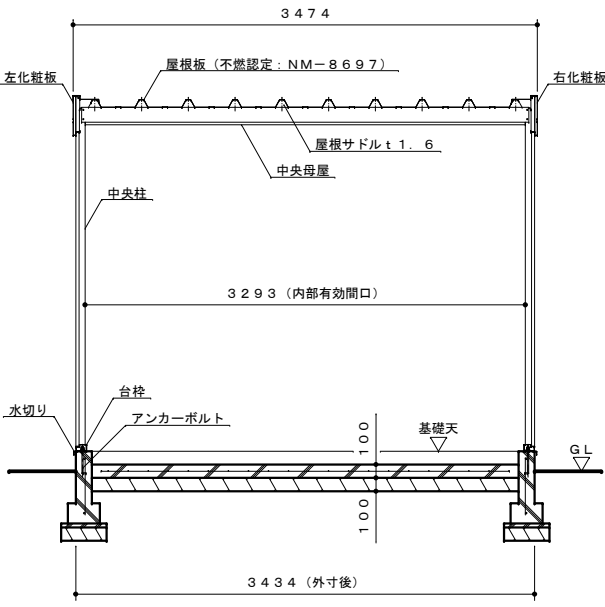

正面断面図 S = 1 : 4 0

仕様大要

品 名	サ イ ズ	材 質	仕 上 げ
台枠	t 1. 0	亜鉛鉄板：SGCC (JISG3302)	ポリエステル系樹脂塗装
前コーナー柱	t 1. 2	〃	〃
縦力バー	t 0. 8	〃	〃
後コーナー柱	t 1. 2	〃	〃
中央柱	t 0. 6 (t 1. 2)	〃	〃
中間柱	t 1. 2	ZAM：SGMCC (JISG3323)	〃
前桁	t 0. 8	亜鉛鉄板：SGCC (JISG3302)	〃
後桁	t 0. 8	〃	〃
母屋	t 1. 0	〃	〃
中央母屋	t 1. 2	〃	〃
前化粧板	t 0. 6	〃	〃
左右化粧板	t 0. 6	〃	〃
軒樋	t 0. 8	ZAM：SGMCC (JISG3323)	〃
レール	t 1. 2	亜鉛鉄板：SGCC (JISG3302)	〃
壁パネル	t 0. 4	〃	〃
添え柱	t 0. 8	〃	〃
スライドシャッター	t 0. 5	亜鉛鉄板：CGCC (JISG3312)	ポリエステル系樹脂ロールコート
水切り	t 0. 5	ガルバリウム鋼板：CGLCC (JISG3322)	〃
屋根板	t 0. 5	〃	〃
縦樋	φ 61	塩化ビニール	〃

注1. 多雪型 (S型) は、母屋と中央母屋の板厚が t 1. 6 になります。
注2. 結露減少型 (Z型) は、屋根パネルの裏面に発泡ポリエチレン貼りとなります。
注3. 多雪型 (S型) と結露減少型 (Z型) の組み合わせ (SZ型) も可能です。

【設置可能地域】

機 種	垂直積雪量	基準風速
一般型	60 cm以下	V o 34m/s 以下
多雪型	100 cm以下	

名 称	タクボガレージ「ベルフォーマ スクード」
	XM-3460 XM-S3460 仕様図
株式会社 田窪工業所	