



正面図 S=1:60

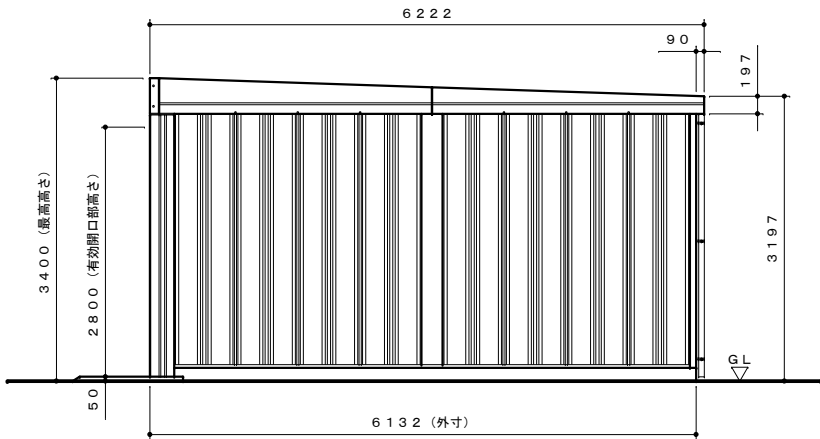


側面図 S=1:60

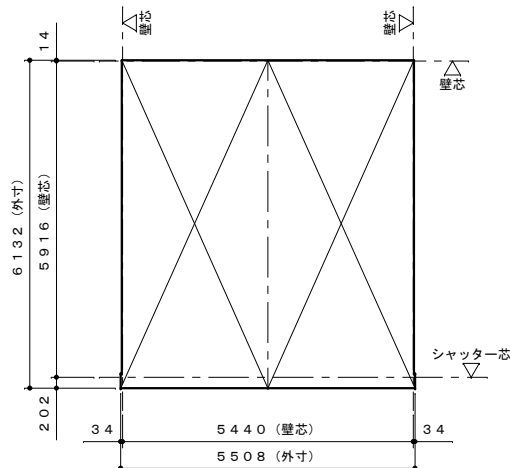


面積求積図 S=100


建築面積・床面積 5.440×5.916=32.18m² (9.74坪)

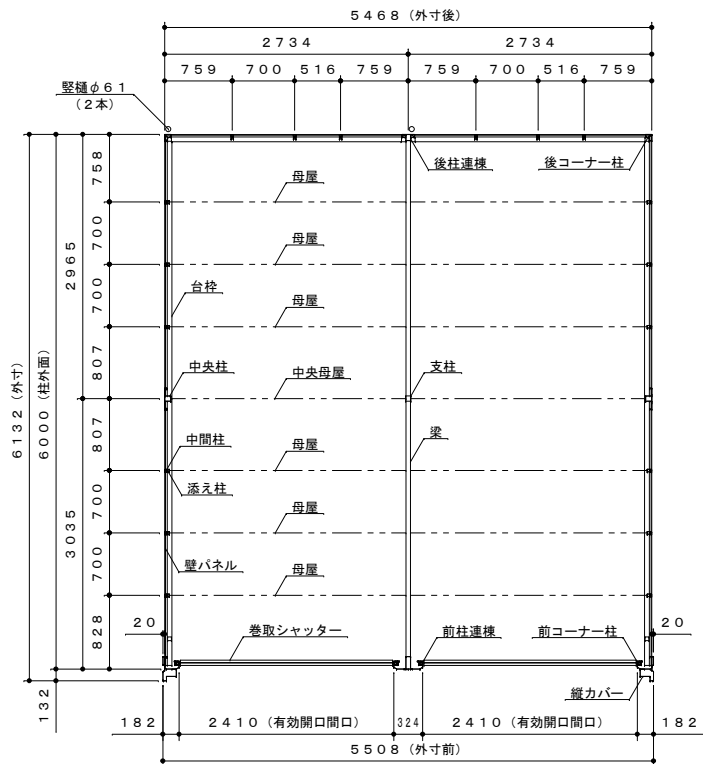

平面図 S=1:60

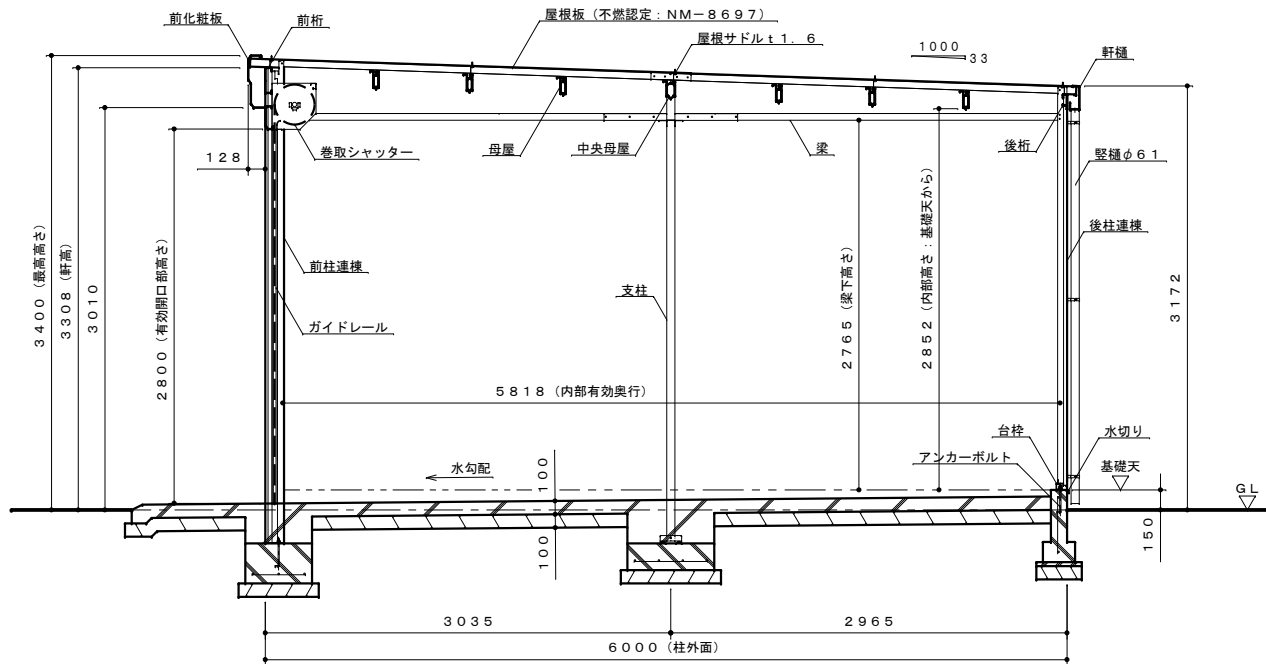

側面断面図 S=1:40

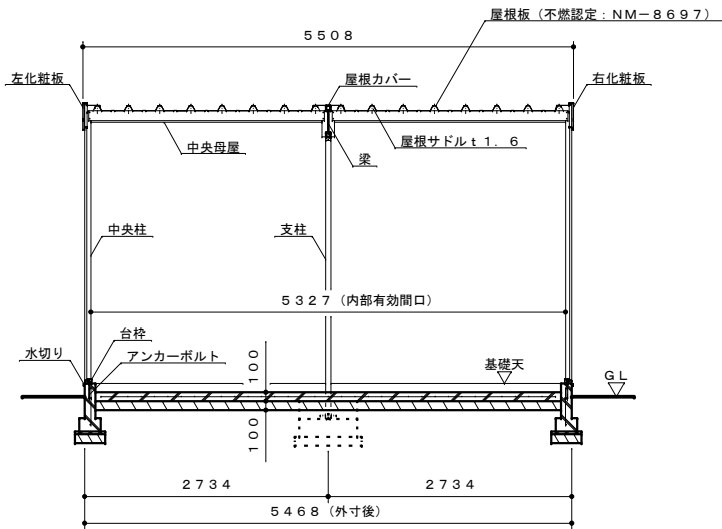

正面断面図 S=1:60

仕様概要			
品名	サイズ	材質	仕上
台枠	t1.0	亜鉛鉄板:SGCC (JISG3302)	ポリエステル系樹脂塗装
前コーナー柱	t1.2	"	"
縦力バー	t0.8	"	"
後コーナー柱	t1.2	"	"
前柱連棟	t1.2 (t1.6)	"	"
後柱連棟	t1.2 (t1.6)	"	"
中央柱	t0.6 (t1.2)	"	"
支柱	□-60×60×2.3	亜鉛鉄板:STKR400 (JISG3466)	"
中間柱	t1.2	ZAM:SGMCC (JISG3323)	"
前桁	t0.8	亜鉛鉄板:SGCC (JISG3302)	"
後桁	t0.8	"	"
母屋	t1.6	"	"
中央母屋	t1.6	"	"
前化粧板	t0.6	"	"
左右化粧板	t0.6	"	"
軒礎	t0.8	ZAM:SGMCC (JISG3323)	"
梁	□-50×50×1.6	ZAM:STKR400 (JISG3466)	"
壁パネル	t0.4	亜鉛鉄板:SGCC (JISG3302)	"
添え柱	t0.8	"	"
巻取シャッター	t0.4	亜鉛鉄板:CGCC (JISG3312)	ポリエステル系樹脂ロールコート
ガイドレール	t1.0	"	"
水切り	t0.5	ガルバリウム鋼板:GLCC (JISG3322)	"
屋根板	t0.5	"	"
屋根力バー	t0.5	"	"
堅礎	φ61	塩化ビニール	"

注1. 結露減少型 (Z型) は、屋根パネルの表面に発泡ポリエチレン貼りとなります。

【設置可能地域】

基準風速V₀34m/s以下、垂直積雪量100cm以下

名 称	タケボガレージ「カールフォーマ スクード」 YL-S2760 2連棟 仕様図
株式会社 田窪工業所	

(2025. 8. 27.) 《用紙A2》