



正面図 S=1：60

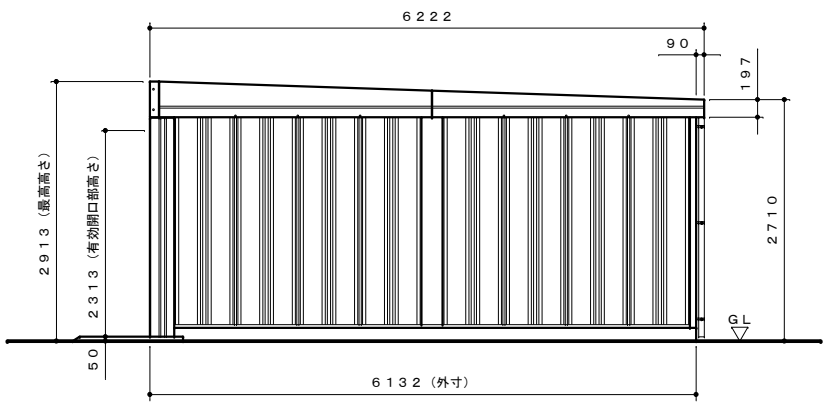


側面図 S=1：60

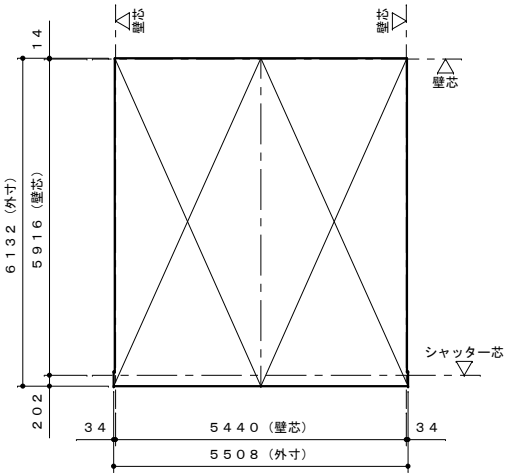


面積求積図 S=100


建築面積・床面積 5,440×5,916=32,18㎡(9.74坪)

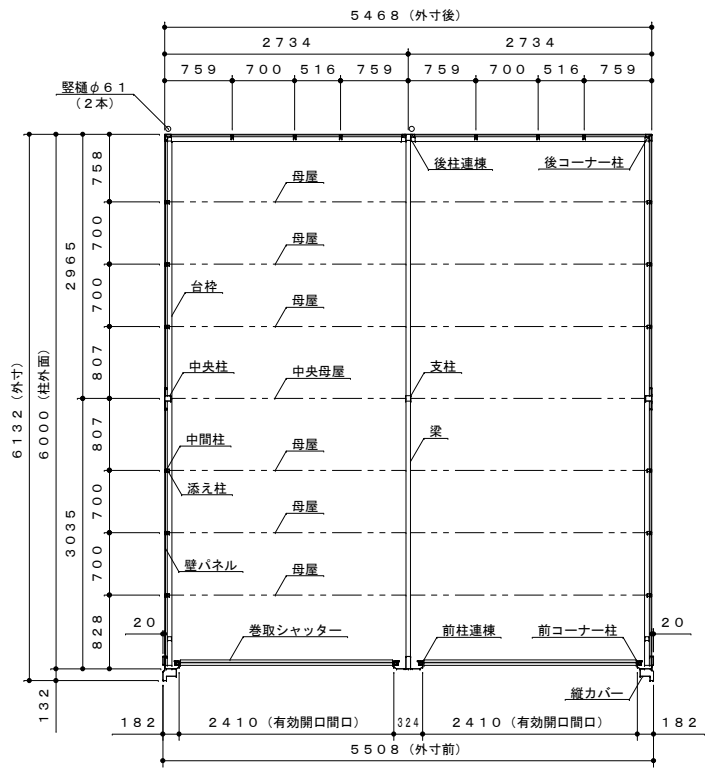

平面図 S=1：60

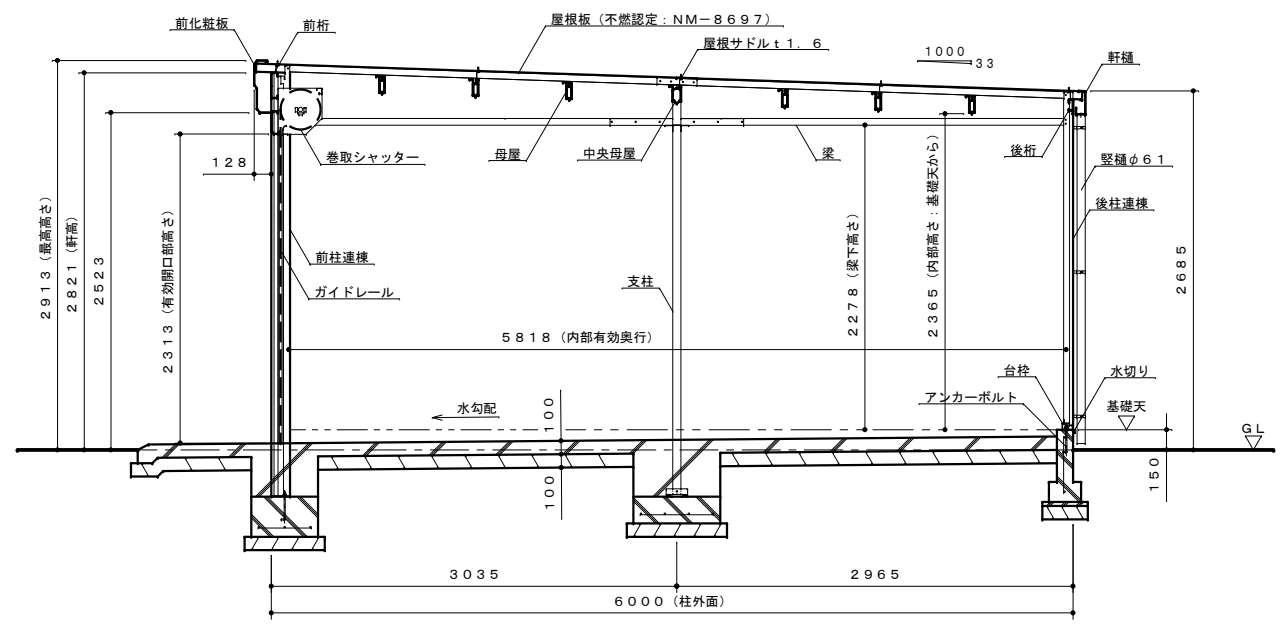

側面断面図 S=1：40

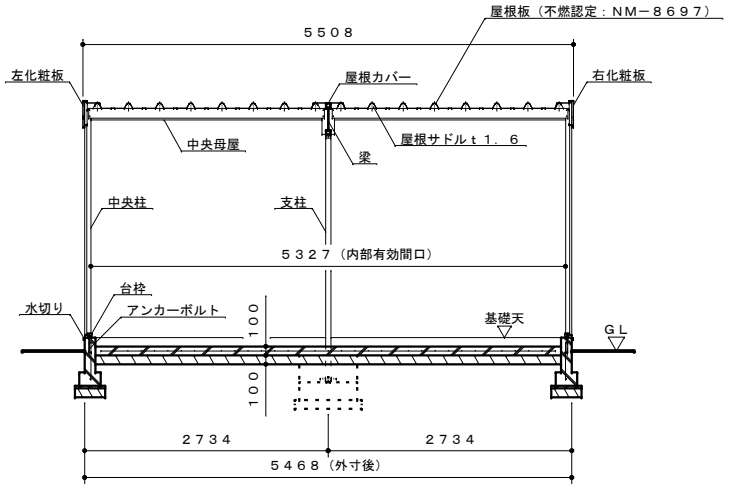

正面断面図 S=1：60

仕様大要			
品名	サイズ	材質	仕上
台枠	t1.0	亜鉛鉄板：SGCC(JISG3302)	ポリエステル系樹脂塗装
前コーナー柱	t1.2	〃	〃
縦力バー	t0.8	〃	〃
後コーナー柱	t1.2	〃	〃
前柱連棟	t1.2(t1.6)	〃	〃
後柱連棟	t1.2(t1.6)	〃	〃
中央柱	t0.6(t1.2)	〃	〃
支柱	□-60×60×2.3	亜鉛鉄板：STKR400(JISG3466)	〃
中間柱	t1.2	ZAM：SGMCC(JISG3323)	〃
前桁	t0.8	亜鉛鉄板：SGCC(JISG3302)	〃
後桁	t0.8	〃	〃
母屋	t1.6	〃	〃
中央母屋	t1.6	〃	〃
前化粧板	t0.6	〃	〃
左右化粧板	t0.6	〃	〃
軒樋	t0.8	ZAM：SGMCC(JISG3323)	〃
梁	□-50×50×1.6	ZAM：STKR400(JISG3466)	〃
壁パネル	t0.4	亜鉛鉄板：SGCC(JISG3302)	〃
添え柱	t0.8	〃	〃
巻取シャッター	t0.4	亜鉛鉄板：CGCC(JISG3312)	ポリエステル系樹脂ロールコート
ガイドレール	t1.0	〃	〃
水切り	t0.5	ガルバリウム鋼板：GLCC(JISG3322)	〃
屋根板	t0.5	〃	〃
屋根力バー	t0.5	〃	〃
堅樋	φ61	塩化ビニール	〃

注1. 結露減少型(Z型)は、屋根パネルの表面に発泡ポリエチレン貼りとなります。

【設置可能地域】  
基準風速V<sub>0</sub>34m/s以下、垂直積雪量100cm以下

名 称	タケボガレージ「カールフォーマ スクード」 YM-S2760 2連棟 仕様図
株式会社 田窪工業所	

(2025. 8. 27.) 《用紙A2》