




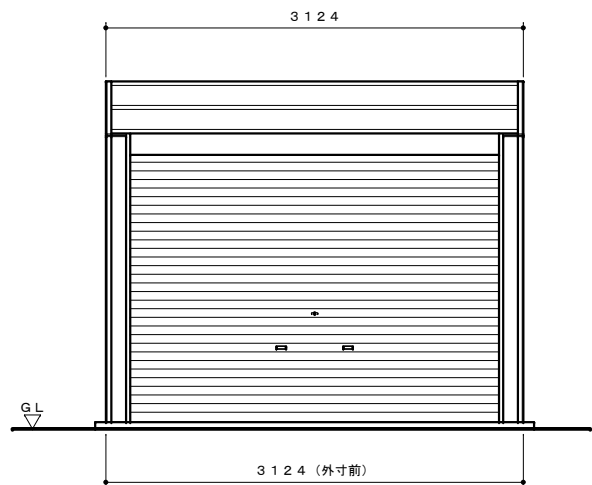

正面図 S = 1 : 40

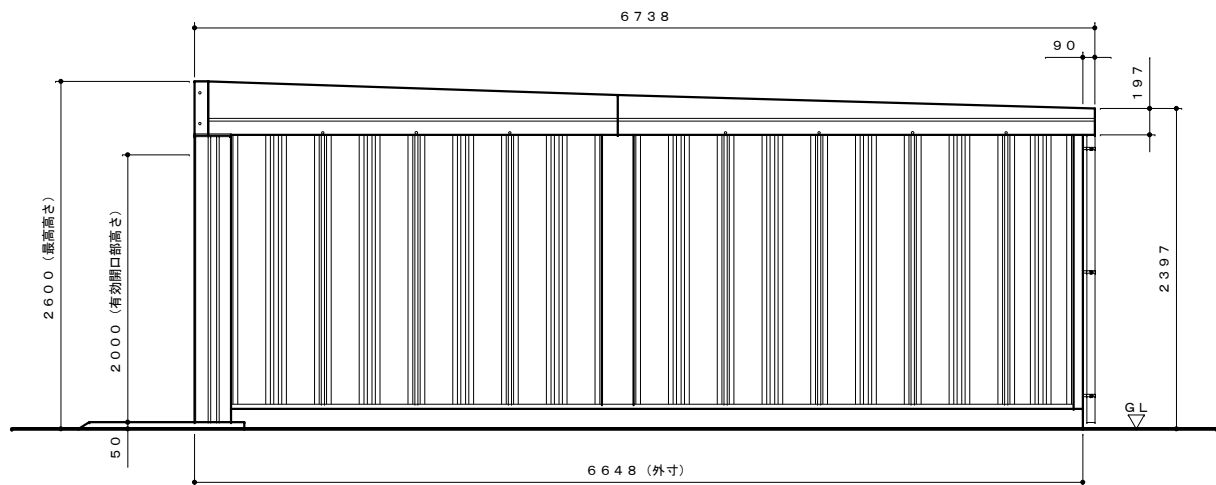


側面図 S = 1 : 40

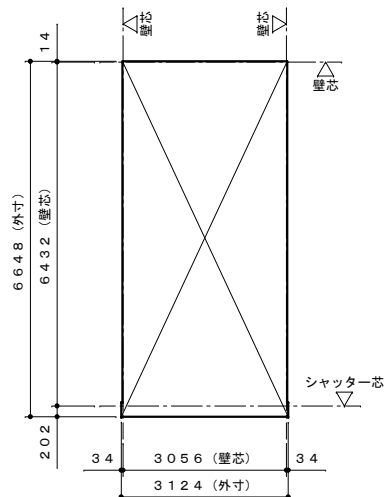


面積求積図 S = 100


建築面積・床面積 3.056×6.432=19.66m² (5.95坪)

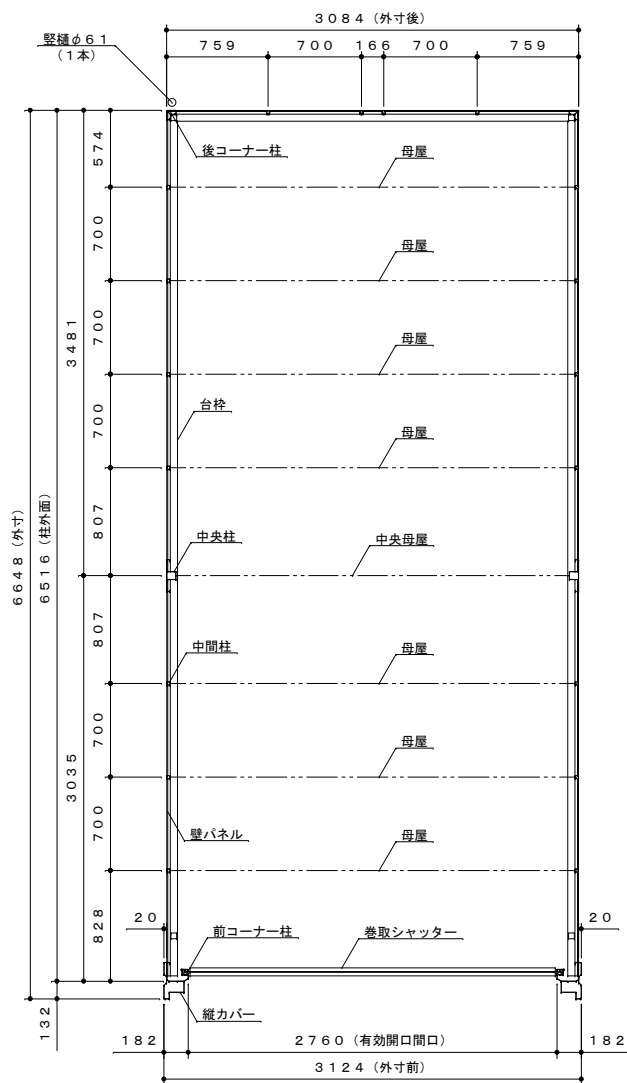

平面図 S = 1 : 40

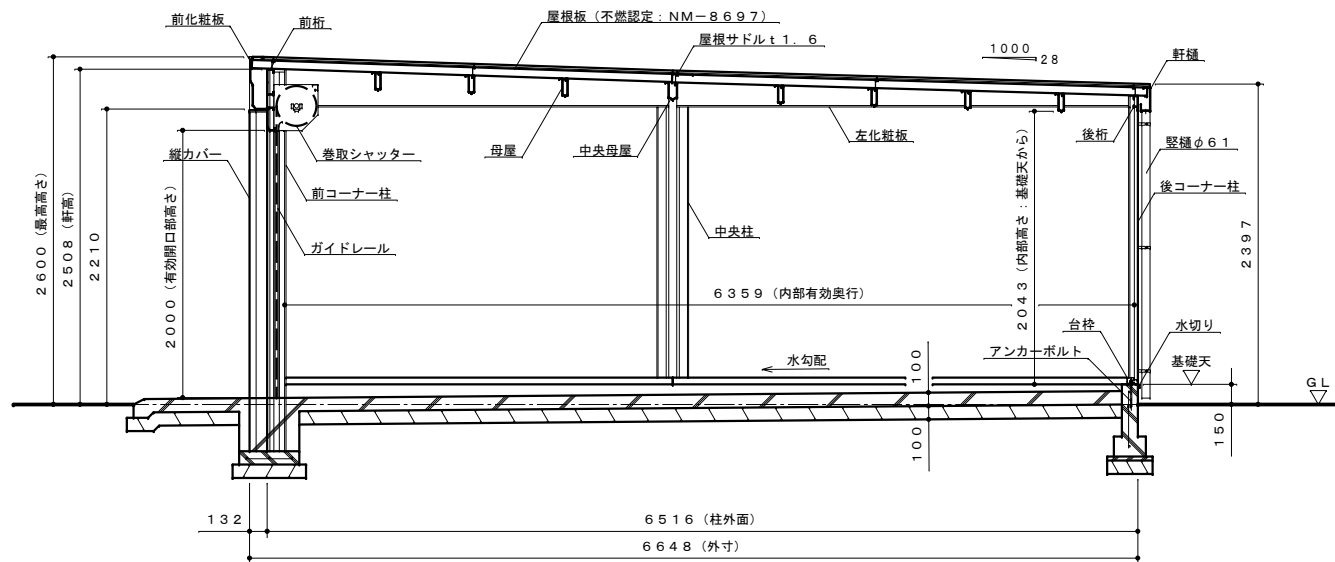

側面断面図 S = 1 : 40

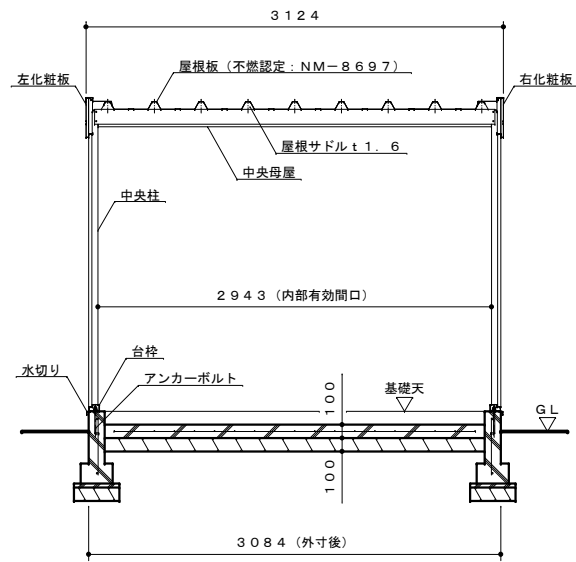

正面断面図 S = 1 : 40

仕様概要			
品名	サイズ	材質	仕上
台枠	t1.0	亜鉛鉄板:SGCC(JISG3302)	ポリエステル系樹脂塗装
前コーナー柱	t1.2	"	"
縦力バー	t0.8	"	"
後コーナー柱	t1.2	"	"
中央柱	t0.6(t1.2)	"	"
中間柱	t1.2	ZAM:SGMCC(JISG3323)	"
前桁	t0.8	亜鉛鉄板:SGCC(JISG3302)	"
後桁	t0.8	"	"
母屋	t1.0	"	"
中央母屋	t1.2	"	"
前化粧板	t0.6	"	"
左右化粧板	t0.6	"	"
軒樋	t0.8	ZAM:SGMCC(JISG3323)	"
壁パネル	t0.4	亜鉛鉄板:SGCC(JISG3302)	"
巻取シャッター	t0.5	亜鉛鉄板:CGCC(JISG3312)	ポリエステル系樹脂ロールコート
ガイドレール	t1.0	"	"
水切り	t0.5	ガルバリウム鋼板:CGLC(JISG3322)	"
屋根板	t0.5	"	"
縦樋	φ61	塩化ビニール	"

注1. 多雪型(S型)は、母屋と中央母屋の板厚がt1.6になります。
注2. 結露減少型(Z型)は、屋根パネルの裏面に発泡ポリエチレン貼りとなります。
注3. 多雪型(S型)と結露減少型(Z型)の組み合わせ(SZ型)も可能です。

【設置可能地域】		
機種	垂直積雪量	基準風速
一般型	60cm以下	V<34m/s以下
多雪型	100cm以下	

名称	タクボガレージ「カールフォーマ スクード」
	YS-3165
	YS-S3165 仕様図
株式会社 田窪工業所	