



正面図

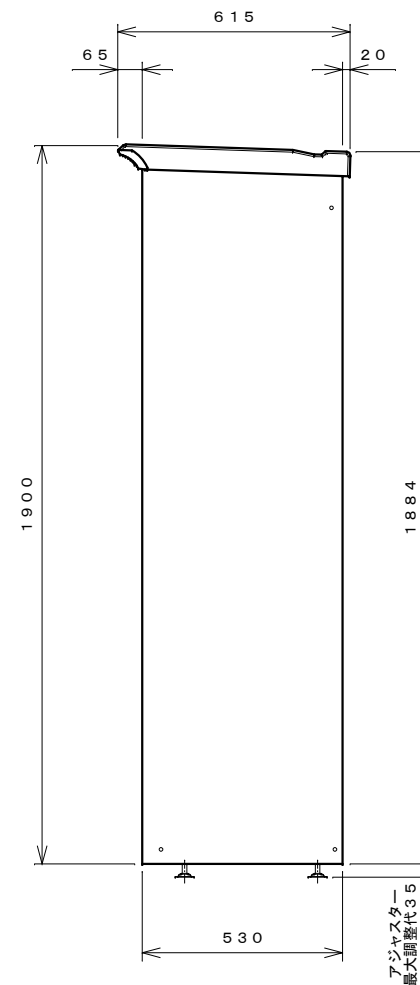


右側面図

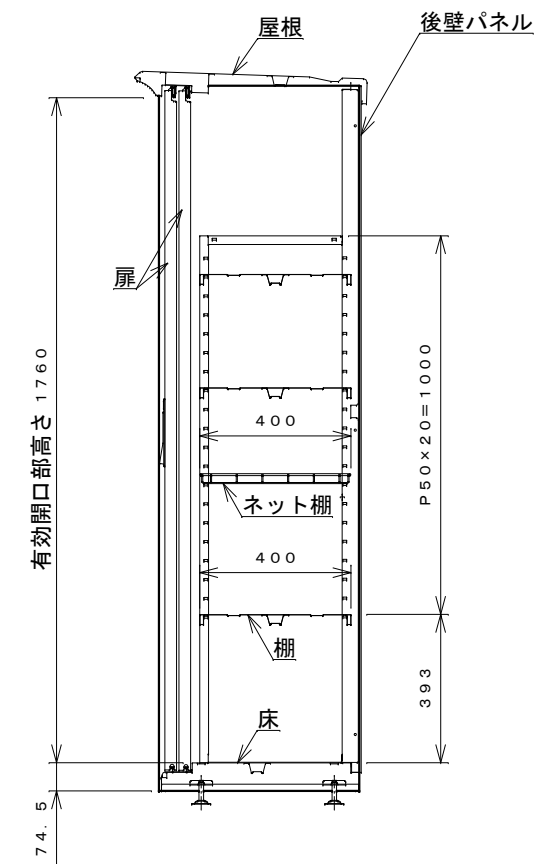


側面断面図

棚高さは床パネル上面より、最低393から最高1393まで50間隔で21段階に調節可能です。

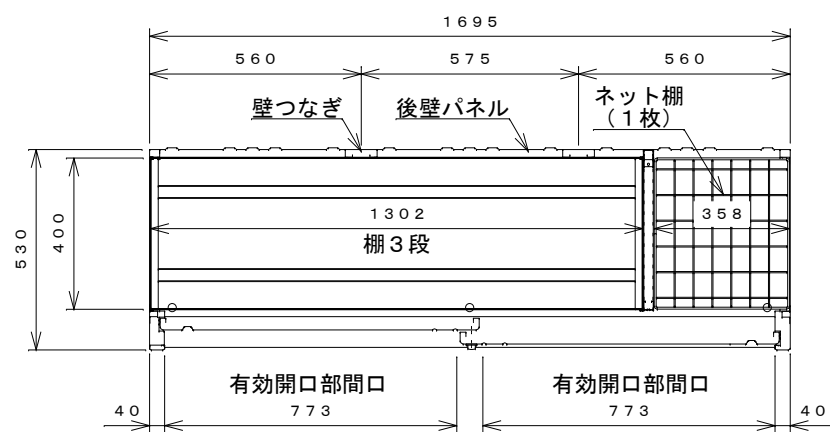

平面断面図

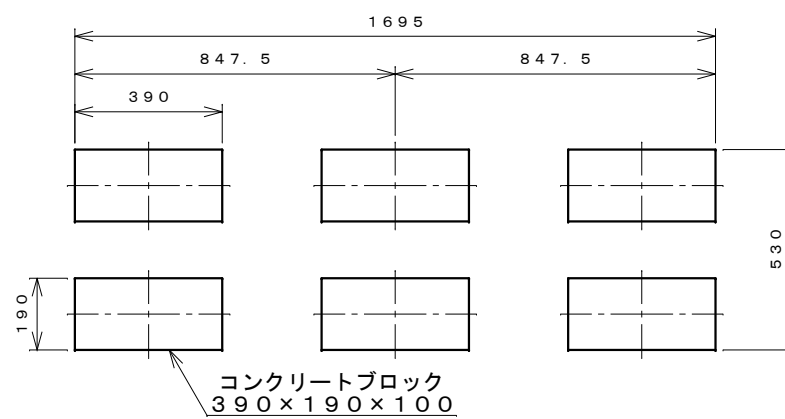

ブロック並べ図

コンクリートブロック
390×190×100

仕様概要

品名	板厚	材質	仕上げ
床	t0.8	亜鉛鉄板	ポリエステル系樹脂塗装
左右壁	t0.5	"	"
後壁パネル	t0.4	"	"
壁つなぎ	t0.8	"	"
屋根	t0.5	"	"
扉	t0.6	"	アクリル系樹脂塗装
棚(3枚)	t0.4	"	ポリエステル系樹脂塗装
ネット棚	φ3、φ5	普通鉄線	ポリエチレンコーティング

名称 UVインクジェット塗装物置「ペインタ」
P-175AT 仕様図

株式会社 田窪工業所