




正面図 S=1:40

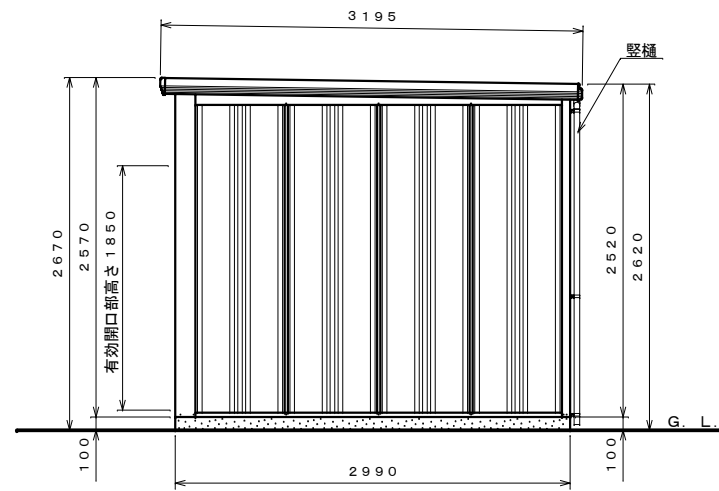


側面図 S=1:40

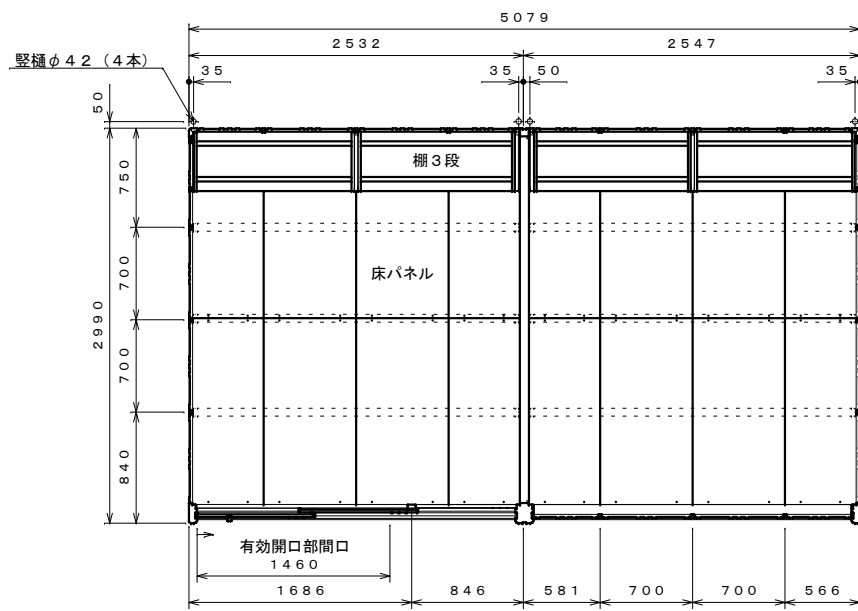


平面図 S=1:40

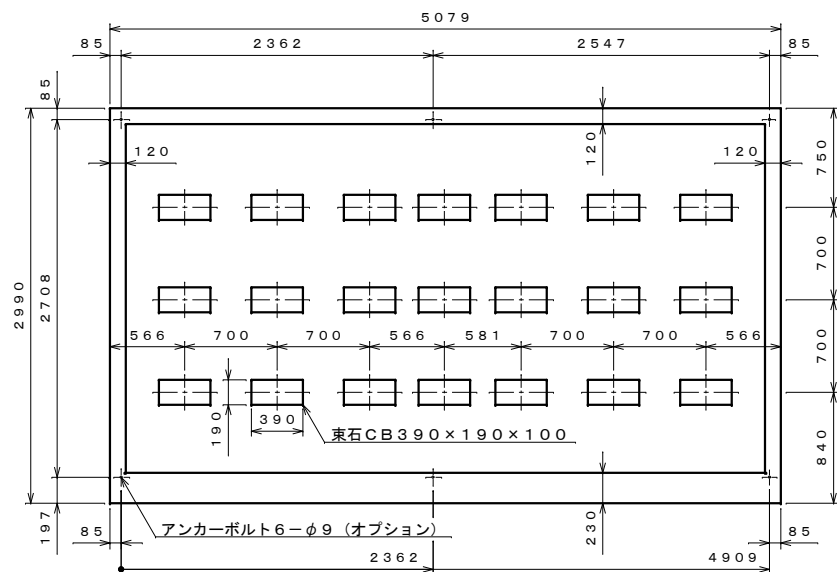


基礎伏せ図 S=1:40

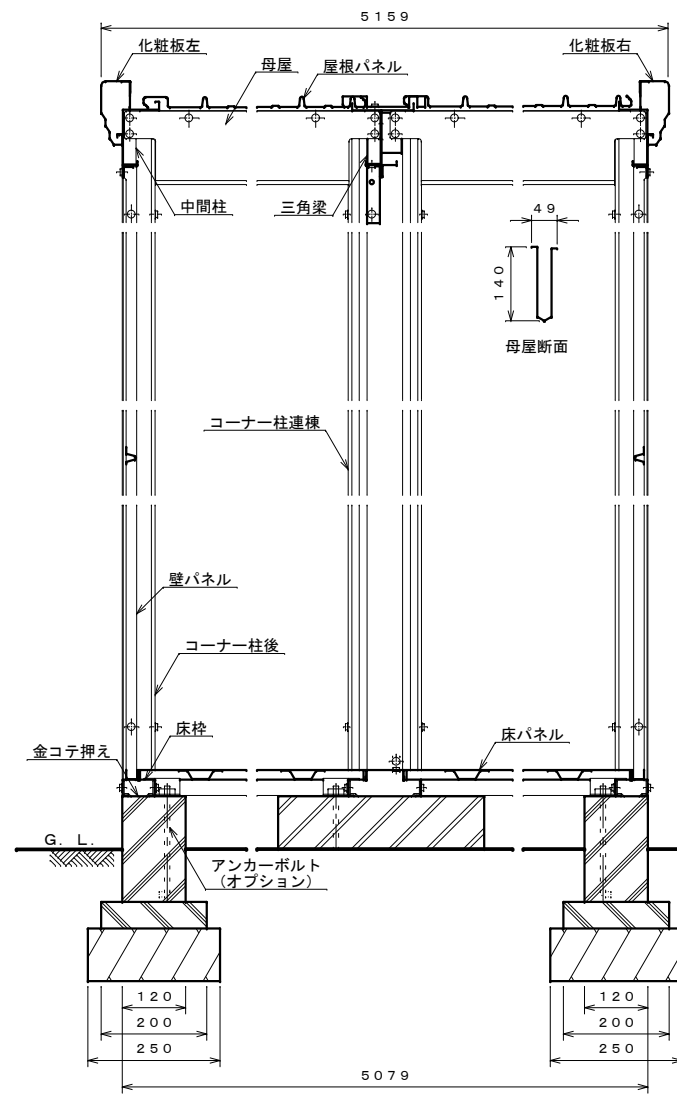

正面断面図 S=1:10



アンカーボルト埋設図 S=1:10

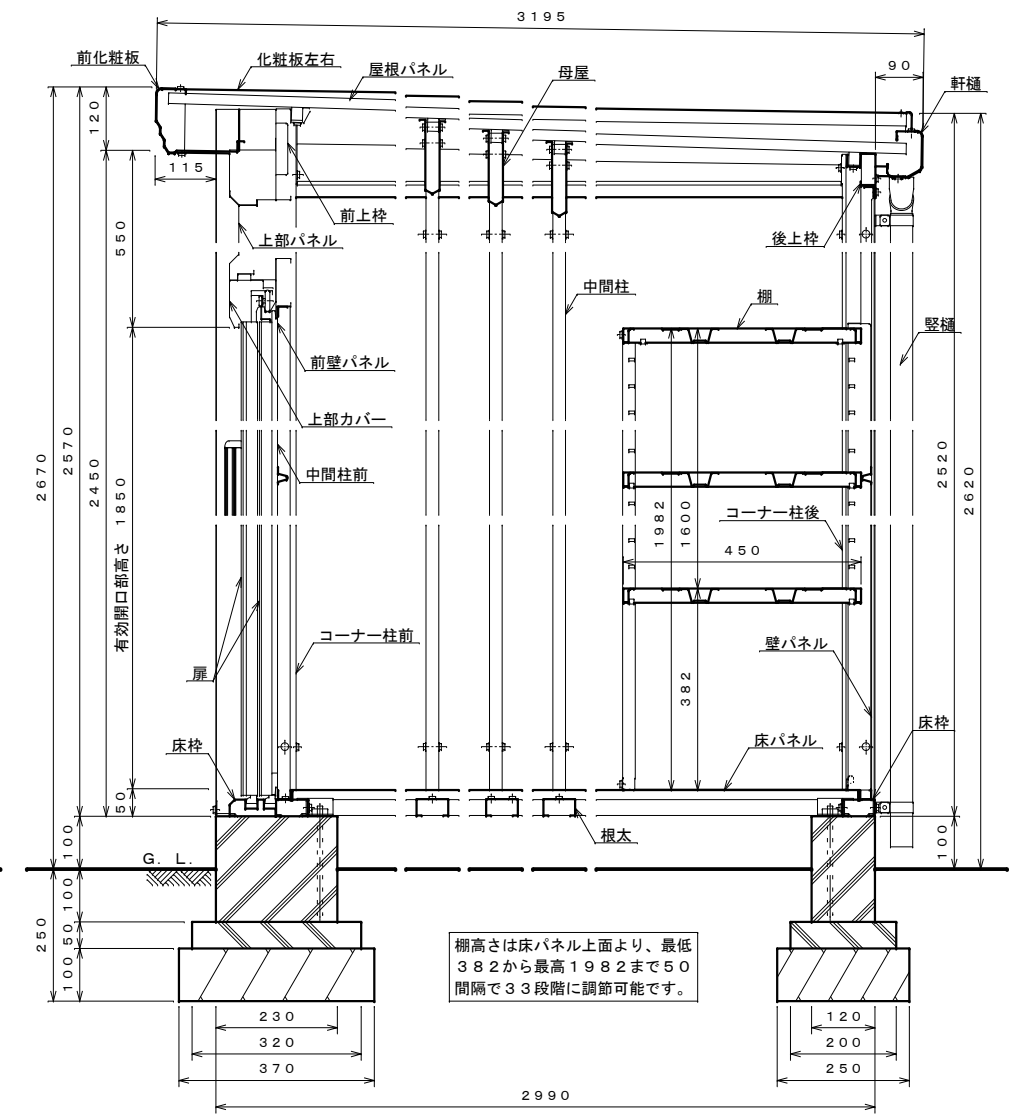

側面断面図 S=1:10

品名	サイズ	材質	仕上	仕上げ
床枠	t1.0	Z A M		ポリエステル系樹脂塗装
根太	t0.8	"		"
コーナー柱 前	t0.6	"		ポリエステル系樹脂塗装
コーナー柱 後	t0.8	"		"
コーナー柱連棟	t0.8	亜鉛鉄板		"
中間柱 前	t0.8	Z A M		"
中間柱左右後	t1.2	"		"
後上枠	t0.8	"		"
母屋	t1.0	"		"
三角梁	t1.2	亜鉛鉄板		"
化粧板左右	t0.6	Z A M		"
前中枠	t0.8	"		"
上部パネル	t0.6	亜鉛鉄板		"
前上枠	t0.8	"		"
壁パネル	t0.4	"		"
前壁パネル	t0.5	"		"
前化粧板	t0.6	Z A M		"
軒樋	t0.6	"		"
屋根パネル	t0.4	ガルバリウム鋼板		ポリエステル系樹脂ロールコート
床パネル	t1.0	亜鉛鉄板		ポリエステル系樹脂塗装
扉	t0.6	"		"
上部カバー	t0.6	Z A M		"
棚	t0.6	亜鉛鉄板		"
縦樋	φ42	A A S 樹脂		"

注1. 前壁パネルと扉はメタリック塗装の場合、仕上げはアクリル系樹脂塗装となります。
 注2. 結露減少型（Z型）は、屋根パネルの裏面に発泡ポリエチレン貼りとなります。
 注3. アンカーボルトセットは、オプションとなります。

注1：扉は左開き、右開きのどちらでも組み立てられます。
 注2：扉は左棟、右棟の入れ替えできます。
 注3：上記の側面断面図は扉側を示しています。
 注4：床下が土間の場合、排水処理を施すこと。

名称	タクボ物置「Mr. トールマン ダンディ」 JN-5029 仕様図
株式会社 田窪工業所	