



正面図 S=1:40

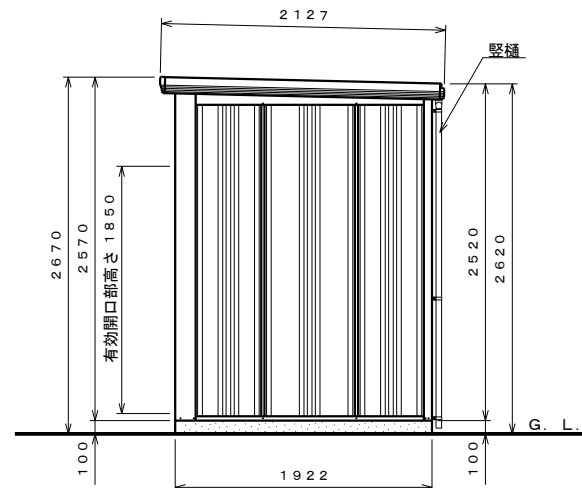


側面図 S=1:40

品名	サイズ	材質	仕上	仕上げ
床柵	t1.0	Z A M		ポリエステル系樹脂塗装
根太	t0.8	"		"
コーナー柱 前	t0.6	"		ポリエステル系樹脂塗装
コーナー柱 後	t0.8	"		"
コーナー柱連棟	t0.8	垂鉛鉄板		"
中間柱 前	t0.8	Z A M		"
中間柱左右後	t1.2	"		"
後上柵	t0.8	"		"
母屋	t1.0	"		"
三角梁	t1.2	垂鉛鉄板		"
化粧板左右	t0.6	Z A M		"
前中柵	t0.8	"		"
上部パネル	t0.6	垂鉛鉄板		"
前上柵	t0.8	"		"
壁パネル	t0.4	"		"
前化粧板	t0.6	Z A M		"
軒樋	t0.6	"		"
屋根パネル	t0.4	ガルバリウム鋼板	ポリエステル系樹脂ロールコート	
床パネル	t1.0	垂鉛鉄板	ポリエステル系樹脂塗装	
扉	t0.6	"		"
上部カバー	t0.6	Z A M		"
棚	t0.6	垂鉛鉄板		"
竖樋	φ42	A A S 樹脂		"


注1. 前壁パネルと扉はメタリック塗装の場合、仕上げはアクリル系樹脂塗装となります。  
 注2. 結露減少型（Z型）は、屋根パネルの裏面に発泡ポリエチレン貼りとなります。  
 注3. アンカーボルトセットは、オプションとなります。

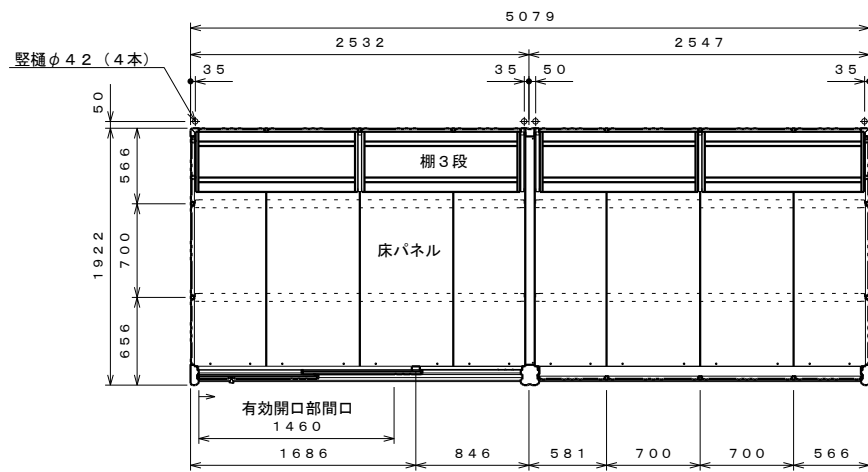


平面図 S=1:40

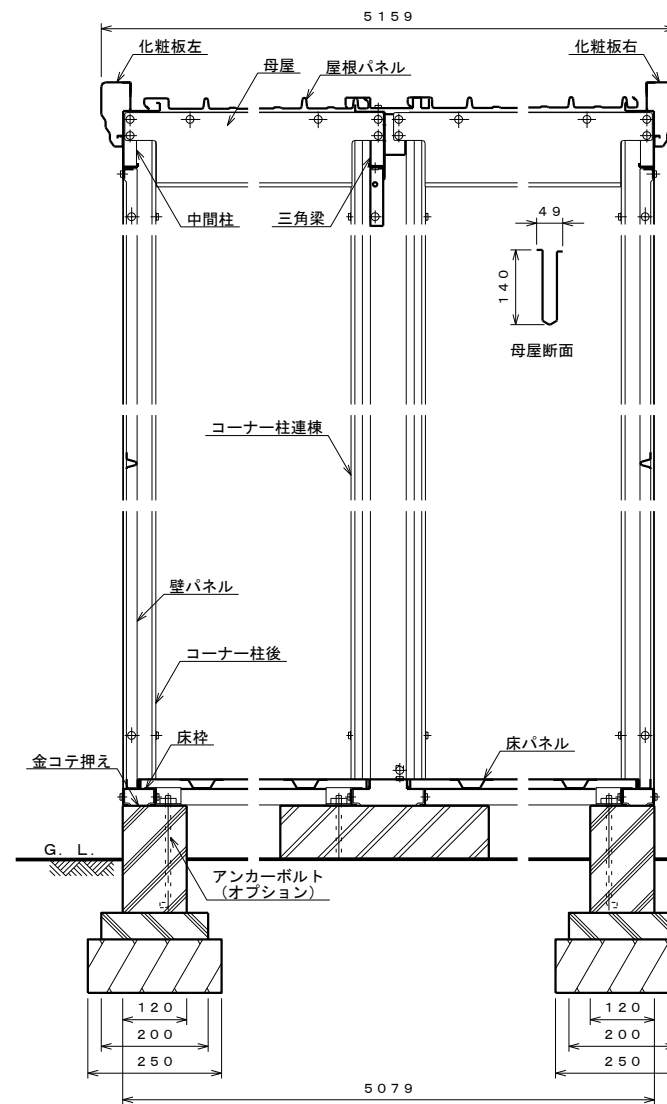


正面断面図 S=1:10

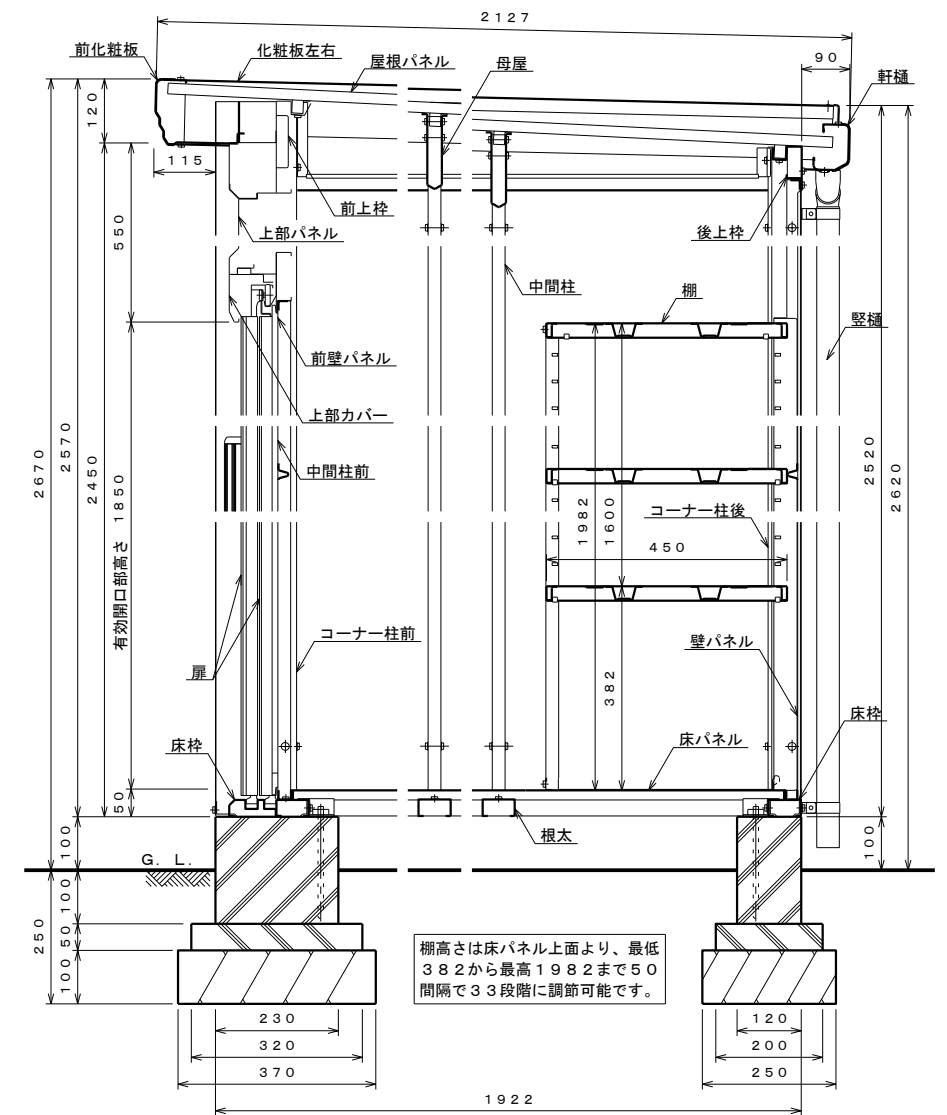

側面断面図 S=1:10

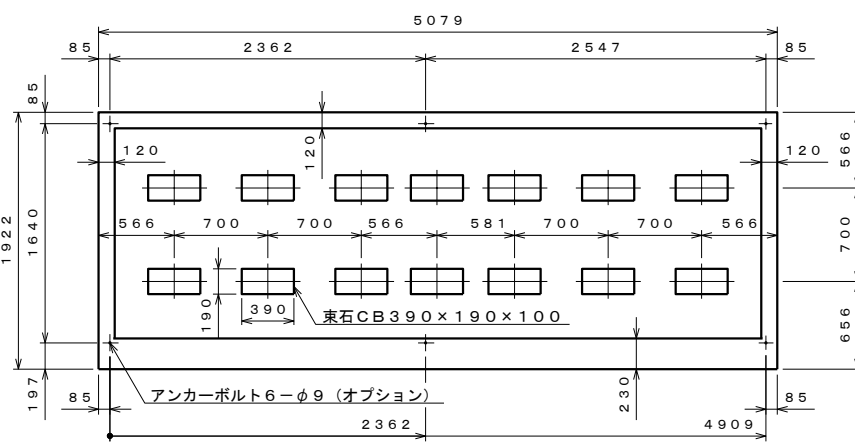

基礎伏せ図 S=1:40



アンカーボルト埋設図 S=1:10

注1: 扉は左開き、右開きのどちらでも組み立てられます。  
 注2: 扉は左棟、右棟の入れ替えできます。  
 注3: 上記の側面断面図は扉側を示しています。  
 注4: 床下が土間の場合、排水処理を施すこと。

名称	タクボ物置「Mr. トールマン ダンディ」 JN-5019 仕様図
株式会社 田窪工業所	