

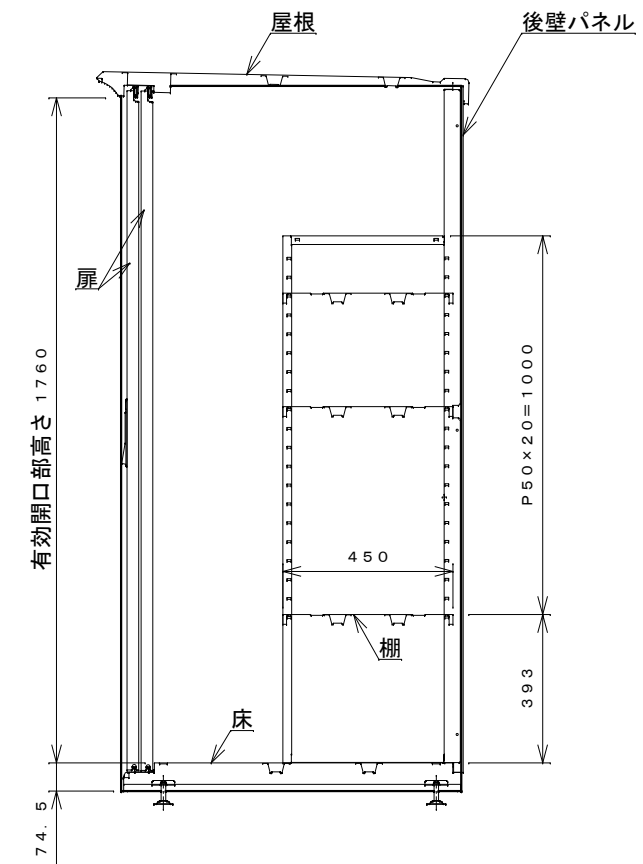
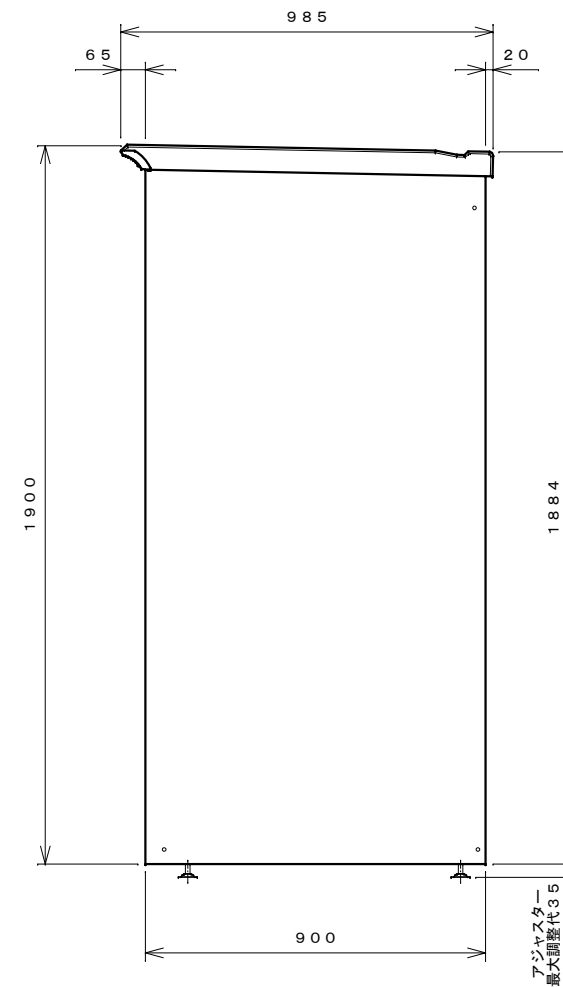
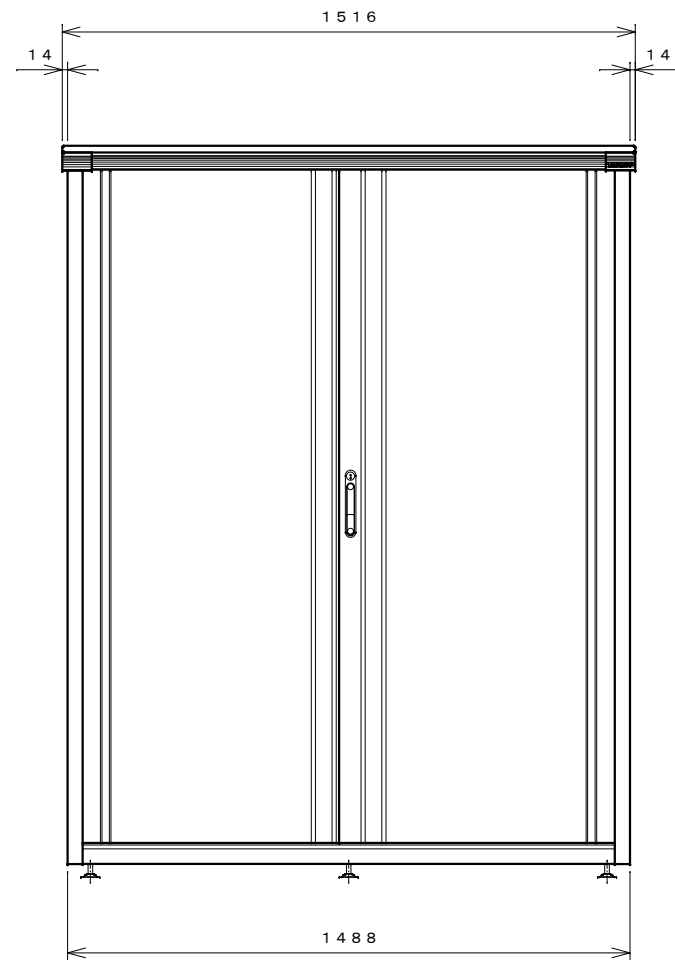


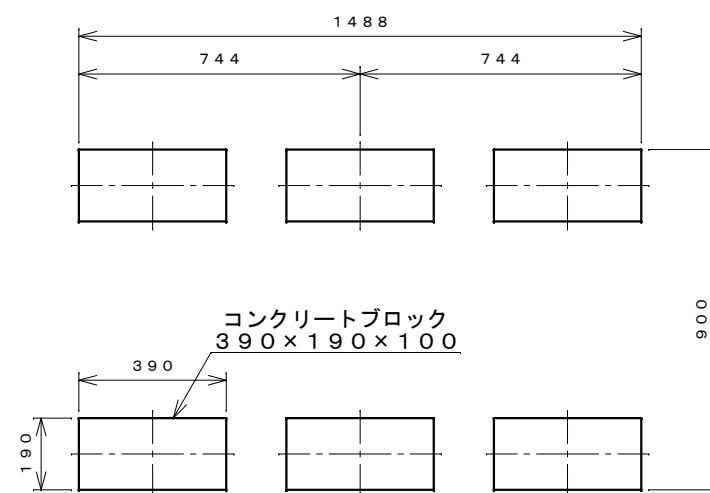

棚高さは床パネル上面より、最低
393から最高1393まで50
間隔で21段階に調節可能です。

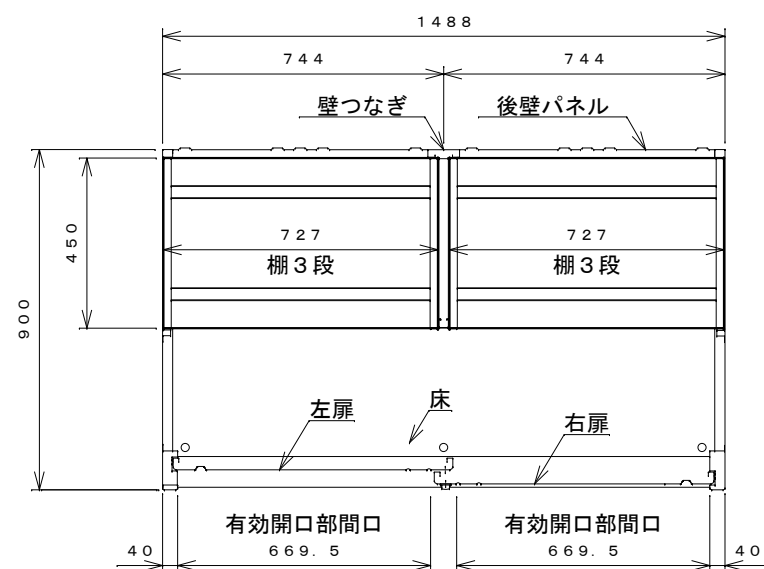

仕様大要			
品 名	板 厚	材 質	仕 上 げ
床	t O . 8	亜 鉛 鉄 板	ポリエステル系樹脂塗装
左右壁	t O . 5	〃	〃
後壁パネル	t O . 4	〃	〃
壁つなぎ	t O . 8	〃	〃
屋根	t O . 5	〃	〃
扉	t O . 6	〃	アクリル系樹脂塗装
棚（6枚）	t O . 6	〃	ポリエステル系樹脂塗装

名 称	UVインクジェット塗装物置「ペインタ」 P-159AF 仕様図 PY-159AF
株式会社 田窪工業所	