



正面図

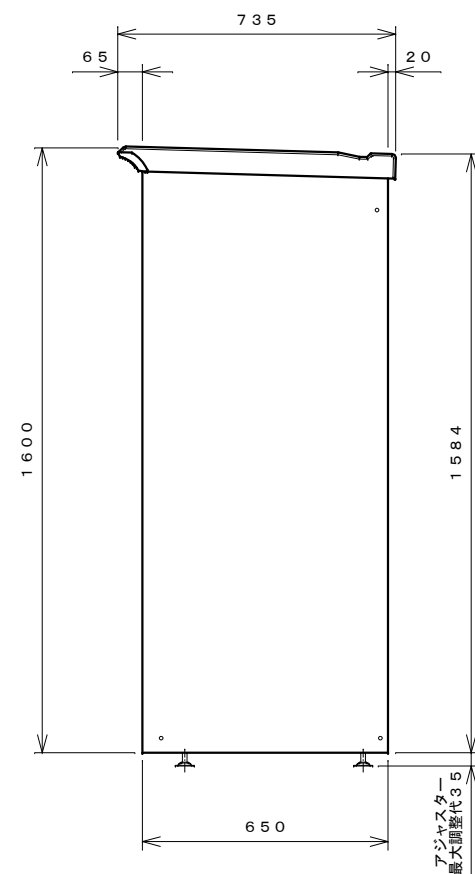


右側面図

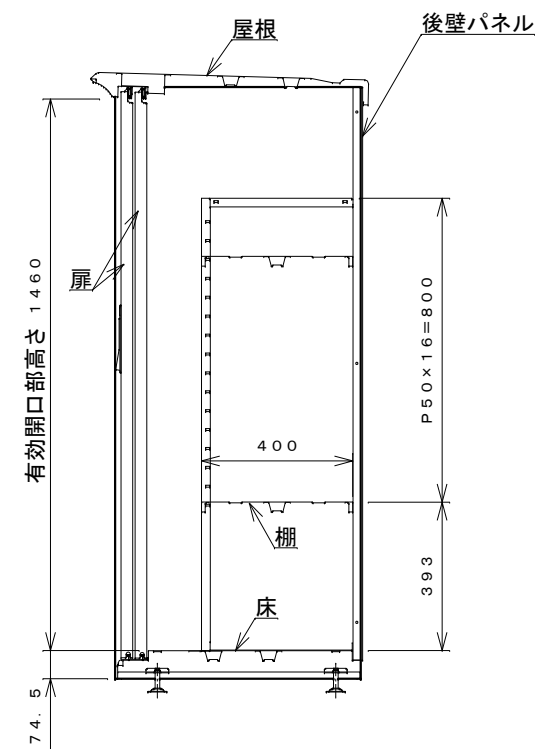


側面断面図

棚高さは床パネル上面より、最低  
393から最高1193まで50  
間隔で17段階に調節可能です。

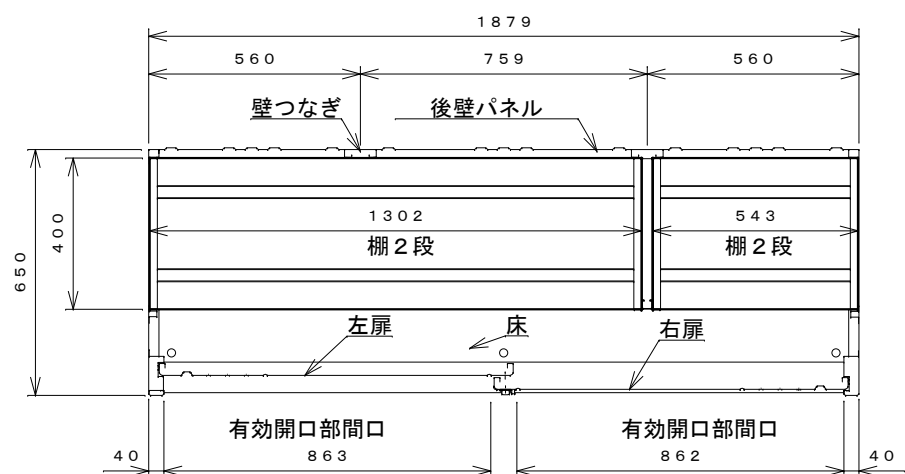

平面断面図

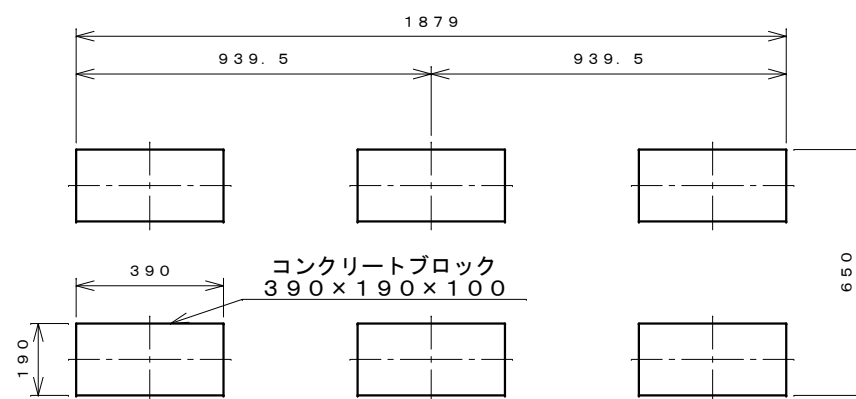

ブロック並べ図

仕様大要

品 名	板 厚	材 質	仕 上 げ
床	t 0. 8	亜 鉛 鉄 板	ポリエステル系樹脂塗装
左右壁	t 0. 5	〃	〃
後壁パネル	t 0. 4	〃	〃
壁つなぎ	t 0. 8	〃	〃
屋根	t 0. 5	〃	〃
扉	t 0. 6	〃	アクリル系樹脂塗装
棚 (4 枚)	t 0. 4	〃	ポリエステル系樹脂塗装

名 称	UVインクジェット塗装物置「ペインタ」
	P-196BF 仕様図 PY-196BF
株式会社 田窪工業所	