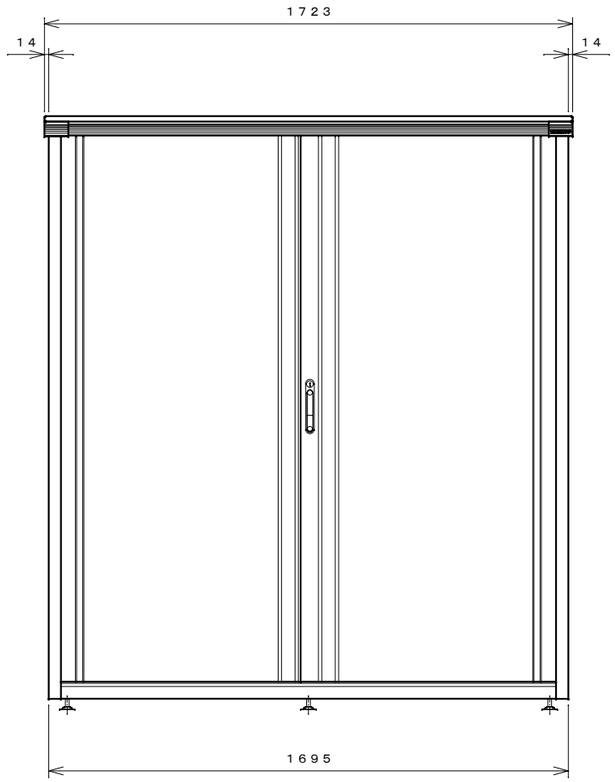

正面図

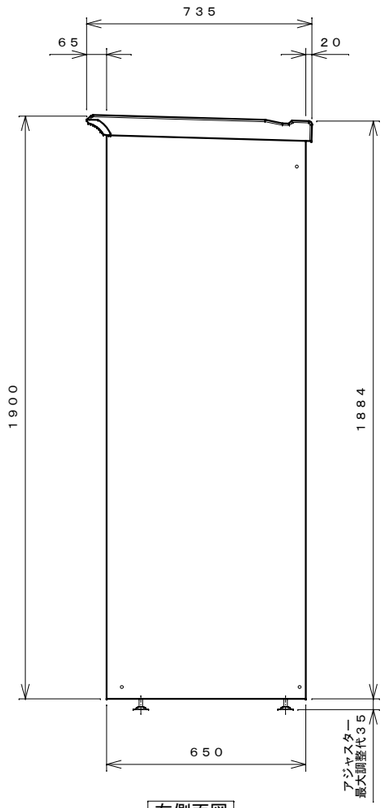

右側面図

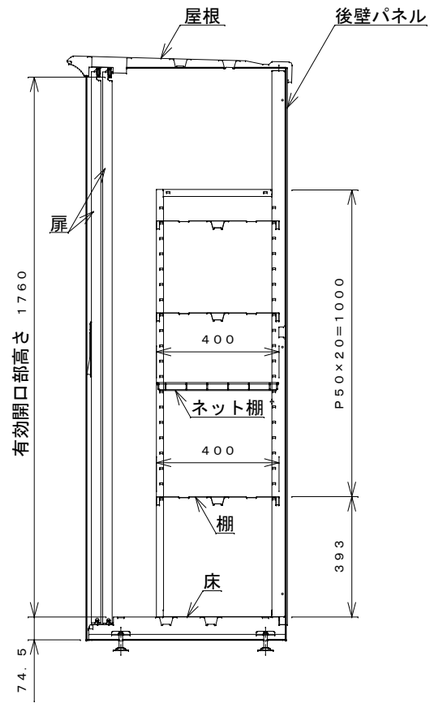

側面断面図

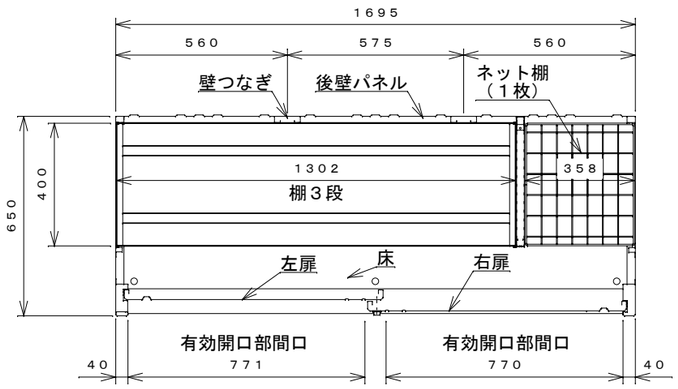

平面断面図

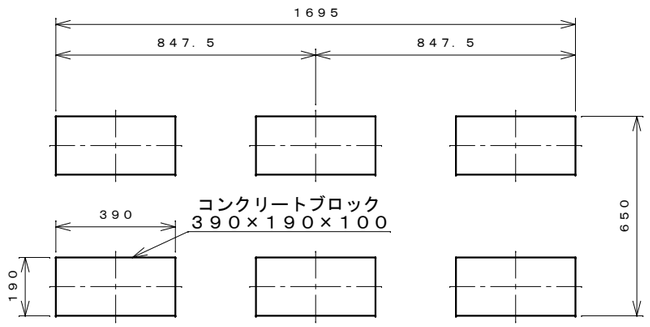

ブロック並べ図

棚高さは床パネル上面より、最低
３９３から最高１３９３まで５０
間隔で２１段階に調節可能です。

仕様大要

品　名	板　厚	材　質	仕　上　げ
床	t０．８	亜鉛鉄板	ポリエステル系樹脂塗装
左右壁	t０．５	〃	〃
後壁パネル	t０．４	〃	〃
壁つなぎ	t０．８	〃	〃
屋根	t０．５	〃	〃
扉	t０．６	〃	アクリル系樹脂塗装 （ホワイトはポリエステル系樹脂塗装）
棚（３枚）	t０．４	〃	ポリエステル系樹脂塗装
ネット棚	φ３、φ５	普通鉄線	ポリエチレンコーティング

名　称	UVインクジェット塗装物置「ペインタ」 Ｐ－１７６ＡＴ　仕様図
株式会社	田窪工業所

《用紙Ａ３》